Sto vnit?ní zateplovací systém - StoTherm In Comfort
okenní peeklad - bez kaslíku pro roletu (M ca. 1:5)

Rev.-Nr. 01/04.12

IC 405

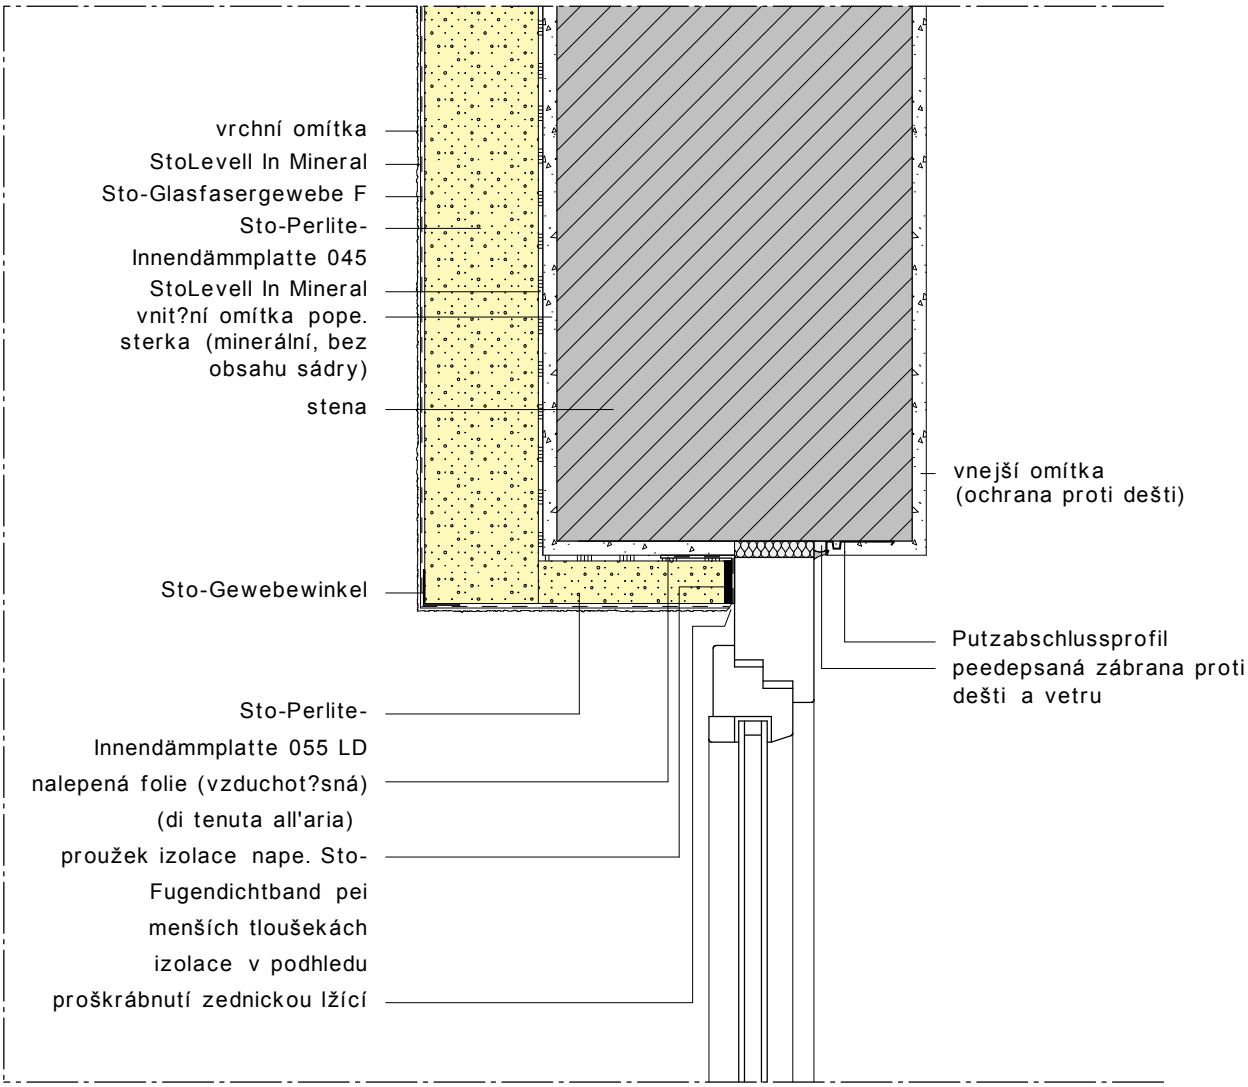

Ukotvení okna a utesnení proti vetru podle pokyne výrobce oken! Na míste je nutné zkontrolovat utesnení parapetu a zakoneení z vnejší strany!

Upozorn?ní: Tento detail znázor?uje obecný plánovací návrh, který p?edstavuje schematickou ukázku realizace zateplovacího systému. Aplikovatelnost a kompletnost zhotovení je nutno p?ezkoušet ze strany zpracovatele/zákazníka v rámci p?íslušného projektu. ?emeslné práce znázorn?né pod návrhem jsou uvedeny pouze schematicky. Všechny úkony a p?edpoklady musí být v souladu s místními podmínkami a požadavky, pop?. se s nimi musí sladit. Je t?eba dodržovat jednotlivé technické úkony definované v technických listech, systémových certifikátech a technologických p?edpisech.