

Nyní také stříkatelný – StoPur AC MultiCoat

Ušetřete čas a peníze
se StoCretec a Graco

Povrchové
úpravy podlah



Systémy pro
dopravní plochy

Použití maltového čerpadla Graco M680 výrazně urychluje proces nanášení povrchové úpravy StoPur AC MultiCoat a zároveň zvyšuje plošný výkon. Materiál se na rozdíl od konvenčních postupů, kdy se aplikuje ve dvou krocích pomocí stěrky a válečku, nanáší nástřikem v jediném kroku.

Výsledkem je dokonalá struktura povrchu. Jednodušší a ekonomičtější řešení už ani nemůže být.

Výhody

- Snadná aplikace
- Pouze jeden aplikační cyklus
- Není nutná žádná další vrstva pro utěsnění
- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Velmi dobrá čistitelnost
- Možnost tónování podle RAL




StoPur AC MultiCoat je součástí systému StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase. Používá se jako provozní vrstva vhodná pro provoz vozidel ve vícepodlažních a podzemních garážích a jako vrstva proti opotřebení v systémech ochrany povrchu OS 10.4 a OS 10.22. StoPur AC MultiCoat je dále vhodný jako protiskluzová vrstva v mnoha průmyslových výrobních prostorách.

Vrchní vrstva StoPur AC MultiCoat se nanáší v jediném kroku. Jedná se o vysoce odolnou proti oděru a opotřebení strukturovanou podlahovou vrstvu na bázi polyurei s integrovanou protiskluzovostí. Různé testy simulující opotřebení prokazují její vynikající odolnost proti dopravnímu zatížení:

- Parking Abrasion Test (PAT)
- Aachen Raveling Tester (ARTe), i při namáhání hroty pneumatik
- Simulace opotřebení podle normy EN 13197 (RPA)

Kromě toho je materiál chemicky odolný vůči olejům, palivům a posypové soli, stejně jako vůči UV záření a je stálobarevný – povrchy parkovacích ploch nežloutnou ani neztrácejí barvu a betonový podklad je trvale chráněn před účinky škodlivých látek. Systém s nízkým zápachem a bez změkčovadel se snadno nanáší. Znížené použití křemenného písku vůči tradičním systémům s posypem písku obrusné vrstvy v přebytku (minus 90 procent) a absence vrchního nátěru snižují náklady na materiál a dopravu a šetří zdroje.

Ekonomická efektivita / srovnání nákladů na pracovní sílu

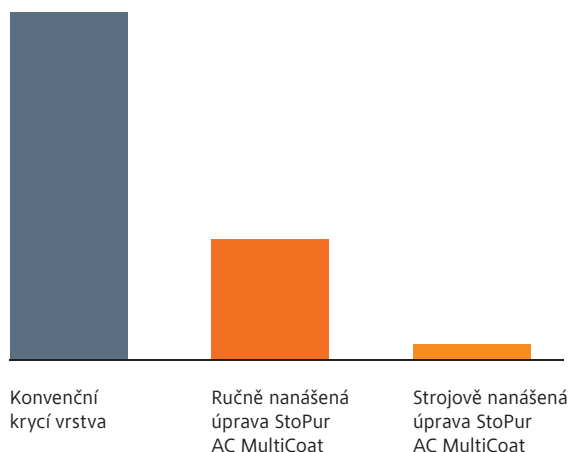

Další výhody

- Maximální povrstvení plochy až 500 m² za hodinu
- Povrch vhodný k převzetí je dosažen v jediném aplikačním cyklu: „Spray to finish“ (nastříkat a hotovo)
- Aplikace stříkáním snižuje náklady na pracovní sílu přibližně o 76 % ve srovnání s ruční aplikací
- Snadno ovladatelná strojní technologie
- Snadno zvládnutelná metoda aplikace
- Relativně nízká investice do stroje
- Amortizace zařízení obvykle ve druhém roce



Maltové čerpadlo Graco M680 pro strojový nástřik šetří čas, urychluje pracovní proces a zvyšuje výkonnost. Nic jednoduššího a ekonomičtějšího neexistuje.



Sto, s. r. o.

Čestlice 271
251 70 Dobřejovice
Tel. +420 225 996 311
www.sto.cz

Prodejní centrum Praha

Čestlice 271
251 70 Dobřejovice
Tel. +420 225 996 311
objednavky.cz@sto.com

Prodejní centrum Olomouc

Technologická 840/3
779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 313 235
objednavky.cz@sto.com

Showroom Brno

Areál SmartZone D1
Za Farou 49/791
664 41 Troubsko