

StoCleyer B

Kolekce fasádních obkladových pásků s autentickým cihlovým vzhledem

Fasáda



Fasádní obklady

V nové kolekci obkladových pásků StoCleyer B jsme pro Vás připravili výběr těch nejžádanějších struktur a barevných odstínů pro ekonomicky výhodnější a aplikačně jednodušší dosažení autentického cihlového vzhledu fasády. Pokryjete tak všechny své projekty bez ohledu na to, zda pracujete na fasádě rodinného domu, novostavbě administrativní budovy v centru nebo chcete imitovat původní cihlové zdivo staré továrny znovu vzkvétajícího brownfieldu.

Fotografie na obálce:

Strabrecht College, Geldrop, Holandsko

Investor: Strabrecht College, Geldrop, Nizozemsko

Místo: Grote Bos 2, Geldrop

Architekt: Atelier PRO Architects, Haag

Realizace: Fleurbaaij, Aalten

Kompetence Sto:


Kontaktní zateplovací fasádní systém StoTherm Classic s obkladem ve vzhledu cihly
StoCleyer B

Foto: Ronald Tillermann, Rotterdam

Při informacích uvedených v brožurě, ilustracích, všeobecných technických prohlášeních a výkresech je třeba vzít na vědomí, že to jsou jen obecné a schematické návrhy a detaily, prezentující hlavní funkce produktu a systému. Chybí v nich také rozměrová přesnost. Použitelnost a úplnost musí kontrolovat nezávislý zpracovatel/zákazník během příslušného stavebního projektu. Vedlejší činnosti jsou zobrazeny pouze schematicky. Všechny specifikace a informace musí být přizpůsobeny místním podmínkám a nepředstavují žádné konkrétní pracovní ani montážní plány. Příslušné technické specifikace a informace o výrobcích, uvedené v technických listech a certifikátech, je nutno dodržovat.



Obsah

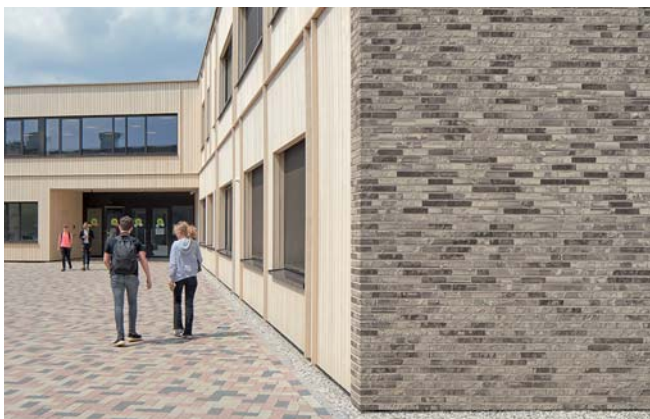

StoCleyer B



- 04 StoCleyer B: Autentický cihlový vzhled pro zateplené fasády
- 06 Dostupné formáty, barvy spár a možnosti vazby
- 08 Zcela nová kolekce obkladových pásků StoCleyer B
- 10 StoCleyer B Grey
- 26 StoCleyer B Beige
- 42 StoCleyer B Red

StoCleyer B: Autentický cihlový vzhled pro zateplené fasády

Obkladové pásy StoCleyer B, ručně vyráběné z organických pryskyřic, nabízejí stylovou a zároveň lehkou alternativu ke klasickým cihlovým obkladům pro vytvoření zateplené fasády s autentickým cihlovým vzhledem.

Lepení obkladových pásků StoCleyer B na zateplovací systém poskytuje nákladově efektivní a aplikačně jednoduchou alternativu ke komplikovaným a finančně velmi náročným konstrukcím, potřebným pro běžné klinkerové obklady.

Extrémně lehký a flexibilní materiál, jehož 90 % tvoří minerální složky, lze použít nejen na všechny naše vnější fasádní zateplovací systémy řady StoTherm, ale také na předsazené provětrávané fasády StoVentec.

Instalace obkladových pásků StoCleyer B neovlivňuje standardní skladbu ani běžný aplikační postup montáže zateplovacího systému. Nízká tloušťka StoCleyer B (4 až 8 mm) navíc přináší nové konstrukční možnosti a například kombinace s vnější omítkou nebo trojrozměrnými fasádními prvky StoDeco je možná bez nutnosti použití složitých detailů. Ani dilatační spáry, kompenzující tepelné vlivy působící na fasádu, nejsou při použití StoCleyer B na rozdíl od běžných cihlových obkladů zapotřebí. Výsledkem je tak moderní a autenticky vypadající fasáda, která bude elegantně dozrávat s jejím věkem.

Lepení StoCleyer B



Lepení a spárování je spojeno do jednoho aplikačního kroku: s lepicí hmotou, použitou při lepení StoCleyer B, jednoduše vyspárujete samotný obklad.

Výhody StoCleyer B



Jednoduchá aplikace

- Standardní aplikace zateplovacího systému
- Žádné dilatační spáry



Rychlost

- Žádná technologická přestávka mezi lepením obkladu a spárováním
- StoCleyer B lze snadno formátovat přímo na stavbě pomocí běžného ořezávacího nože



Perfektní výsledky

- Ručně vyrobený, prefabrikovaný povrch
- Tradiční cihlový design fasády



Volný výběr systému

- Lze použít na všechny systémy StoTherm a StoVentec R


Obkladové pásy StoCleyer B přinášejí nejen působivý design, ale také výraznou finanční a časovou úsporu při aplikaci fasády s autentickým cihlovým vzhledem. Na rozdíl od běžných cihlových obkladů není nutné provádět mezi lepením a spárováním obkladu téměř žádné technologické přestávky. Navíc běžný ořezávací nůž je vše, co potřebujete k řezání obkladových pásů StoCleyer B přímo na stavbě.

StoCleyer B jako součást systémového řešení

Kontaktní zateplovací systém StoTherm

Naše osvědčené kontaktní zateplovací systémy StoTherm kombinují izolační materiály s organickou nebo minerální základní vrstvou, díky čemuž dokážete flexibilně reagovat na různorodé požadavky vašich projektů, aniž byste se museli vzdát jistoty testovaných a certifikovaných řešení.

- StoCleyer B je kompatibilní s celoplošným použitím na všech fasádních systémech StoTherm
- Tloušťka materiálu je ideální pro kombinaci se systémem kreativních fasádních omítek StoSignature či plastických fasádních prvků StoDeco.

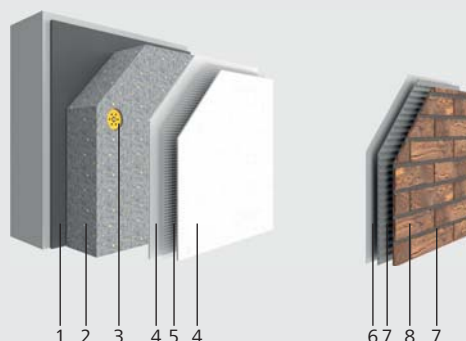

Izolační vrstva

- 1 — Lepení
- 2 — Izolant
- 3 — Kotvení

Výstužná vrstva

- 4 — Základní vrstva
- 5 — Výstužná síťovina


Povrchová úprava

- 6 — Mezivrstva (volitelná)
- 7 — Lepení a spárování
- 8 — Obklad StoCleyer B

Předsazený provětrávaný fasádní systém StoVentec

Systém StoVentec kombinuje fyzikální výhody provětrávaného fasádního systému s prakticky neomezenými možnostmi barevných odstínů, textur či povrchových úprav.

- StoCleyer B lze použít k tvorbě moderní fasády s cihlovými pásy na předsazeném provětrávaném fasádním systému
- Vysoce flexibilní materiál umožňuje vytvářet zakřivené plochy

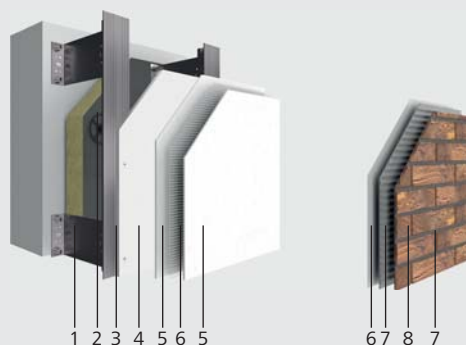

Izolační vrstva

- 1 — Izolant: minerální vlna s podkladovou netkanou textilií
- 2 — Upevnění pomocí fasádních upevňovacích prvků

Nosná vrstva

- 3 — Podkonstrukce (nástěnné konzoly a T-profil)
- 4 — Nosná deska, upevnění šrouby

Výstužná vrstva

- 5 — Základní vrstva
- 6 — Výstuž




Povrchová úprava

- 7 — Mezivrstva (volitelná)
- 8 — Lepení a spárování
- 9 — Obklad StoCleyer B



Dostupné formáty, barvy spár a možnosti vazby

Přehled dostupných formátů

Formát běžné cihly		Waal formát (EU)	Normální formát	Úzký formát	Dlouhý formát
	Originál	210 × 100 × 48 76 kusů / m ²	240 × 115 × 71 48 kusů / m ²	240 × 115 × 52 64 kusů / m ²	490 × 115 × 52 32 kusů / m ²
	Běžný obkladový pásek	210 × 48 76 kusů / m ²	240 × 71 48 kusů / m ²	240 × 52 64 kusů / m ²	490 × 52 32 kusů / m ²
	Rohový pásek	210 / 100 × 48 17 kusů / m	240 / 115 × 71 12 kusů / m	240 / 115 × 52 16 kusů / m	–
	Nadokenní pásek	210 × 100 / 48 4,5 kusy / m	240 × 115 / 71 4 kusy / m	240 × 115 / 52 4 kusy / m	–

Všechny rozměry v mm.

Informace o běžných cihlách jsou pouze informativní.


Orientační spotřeba při spáře 12 mm.

Lepicí a spárovací malta

Standardní sortiment Sto-Klebe- und Fugenmörtel


- 1) White 2056 A (bílá)
- 2) Light grey 2059 A (světle šedá)
- 3) Cement grey 2058 A (cementově šedá)
- 4) Grey 2060 A (šedá)
- 5) Graphite 2061 A (grafitově šedá)
- 6) Anthracite 2057 A (antracitově šedá)
- 7) Brown 2064 A (hnědá)
- 8) Brown grey 2063 A (hnědě šedá)
- 9) Sand yellow 2062 A (pískově žlutá)

Ostatní barevné odstíny na vyžádání

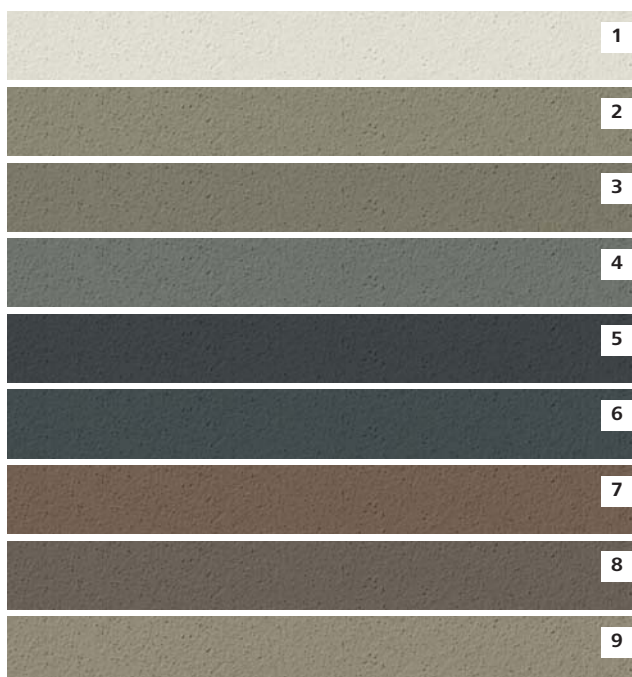

Pásky StoCleyer B jsou dostupné v různých formátech, díky čemuž můžete spolu s kombinací různých způsobů uložení obkladů na fasádě dosáhnout nesčetných kreativních kombinací, které dokáží vyjádřit individuální charakter každé stavby. Většina formátů je také dostupná jako rohovníky či jako obklady pro nadpraží oken.


Příklady uložení pásků v nadpraží oken

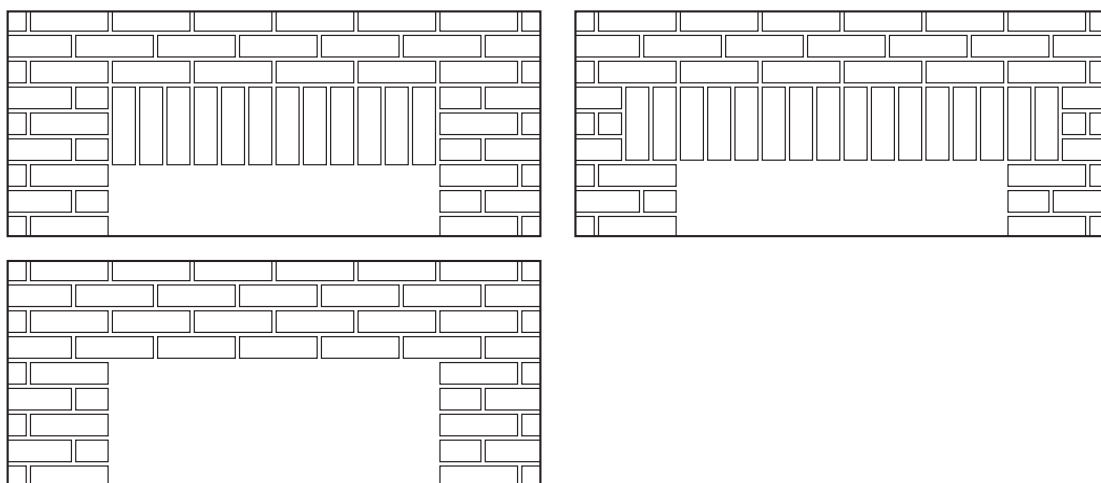

Příklady uložení pásků v ploše (vazba)


Waal formát (EU)

210 × 48 mm
spára 12 mm

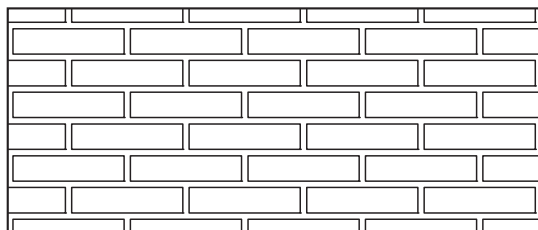


Normální formát

240 × 71 mm
spára 12 mm

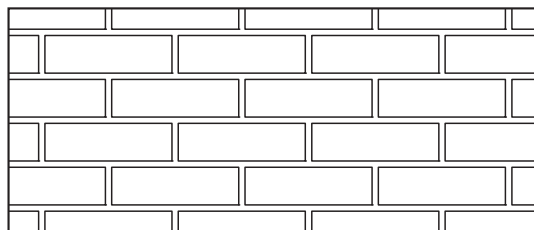


Úzký formát

240 × 52 mm
spára 12 mm

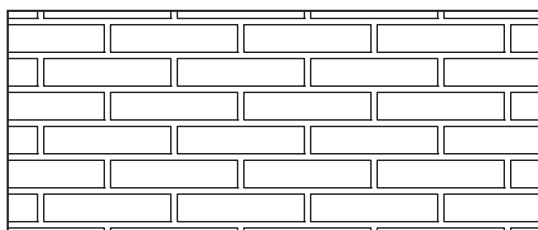

Dlouhý formát

490 × 52 mm
spára 12 mm

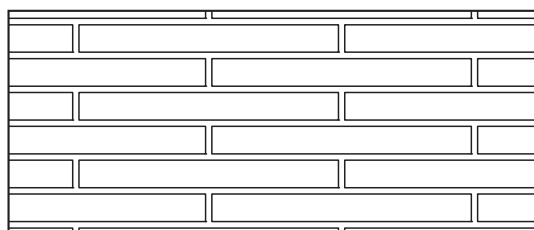



Zcela nová kolekce obkladových pásků StoCleyer B

StoCleyer B Grey 01



StoCleyer B Grey 05



StoCleyer B Beige 01



StoCleyer B Grey 02



StoCleyer B Grey 06



StoCleyer B Beige 02



StoCleyer B Grey 03



StoCleyer B Grey 07



StoCleyer B Beige 03



StoCleyer B Grey 04



StoCleyer B Grey 08



StoCleyer B Beige 04




V nové kolekci obkladových pásků StoCleyer B jsme pro Vás připravili výběr těch nejžádanějších struktura a barevných odstínů pro ekonomicky výhodnější a aplikačně jednodušší dosažení autentického cihlového vzhledu fasády. S novém kolekci tak pokryjete všechny své projekty bez ohledu na to, zda pracujete na nové fasádě rekonstruovaného rodinného domu, novostavbě administrativní budovy v centru nebo chcete imitovat původní cihlové zdivo staré továrny znovu vzkvétajícího brownfieldu.

StoCleyer B Beige 05



StoCleyer B Red 01

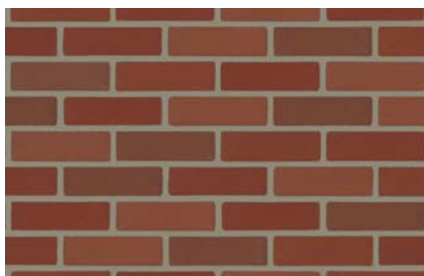


StoCleyer B Red 05




StoCleyer B Beige 06



StoCleyer B Red 02

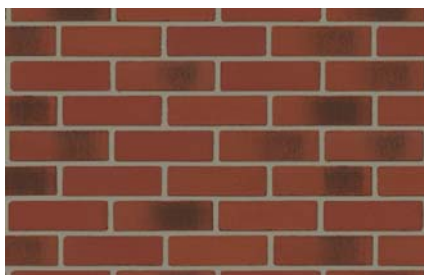

StoCleyer B Red 06

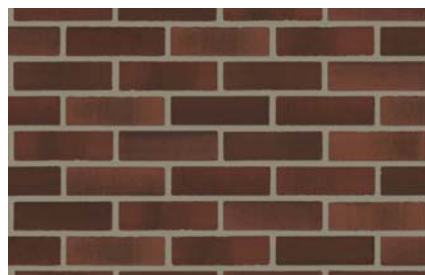

StoCleyer B Beige 07



StoCleyer B Red 03




StoCleyer B Red 07



StoCleyer B Beige 08



StoCleyer B Red 04

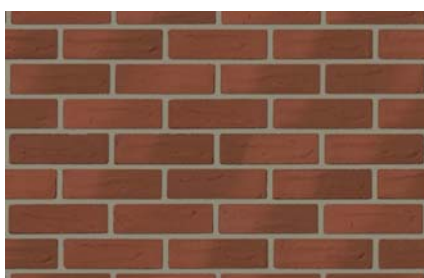

StoCleyer B Red 08



StoCleyer B Grey 01

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.

Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

56

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:


StoVentec R

Hrany:

Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2060A

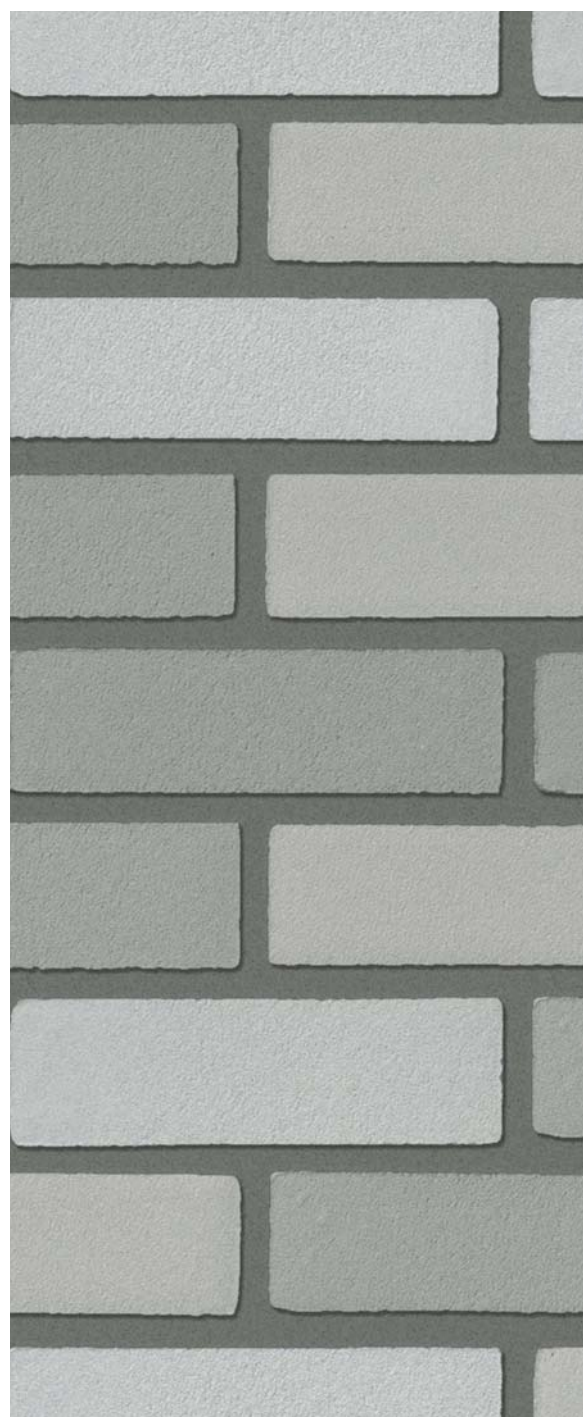



StoCleyer B Grey 02

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

66

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Nepravidelné, ručně tvarované

Barevný odstín spárovací hmoty:

2060A





StoCleyer B Grey 03

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

68

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Nepravidelné, ručně tvarované

Barevný odstín spárovací hmoty:

2060A





StoCleyer B Grey 04

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

57

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Nepravidelné, ručně tvarované

Barevný odstín spárovací hmoty:

2060A





StoCleyer B Grey 05

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

53

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Nepravidelné, ručně tvarované

Barevný odstín spárovací hmoty:

2060A





StoCleyer B Grey 06

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech jejich rozměrech naleznete na straně 6. Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

51

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:


StoVentec R

Hrany:

Nepravidelné, ručně tvarované

Barevný odstín spárovací hmoty:

2060A

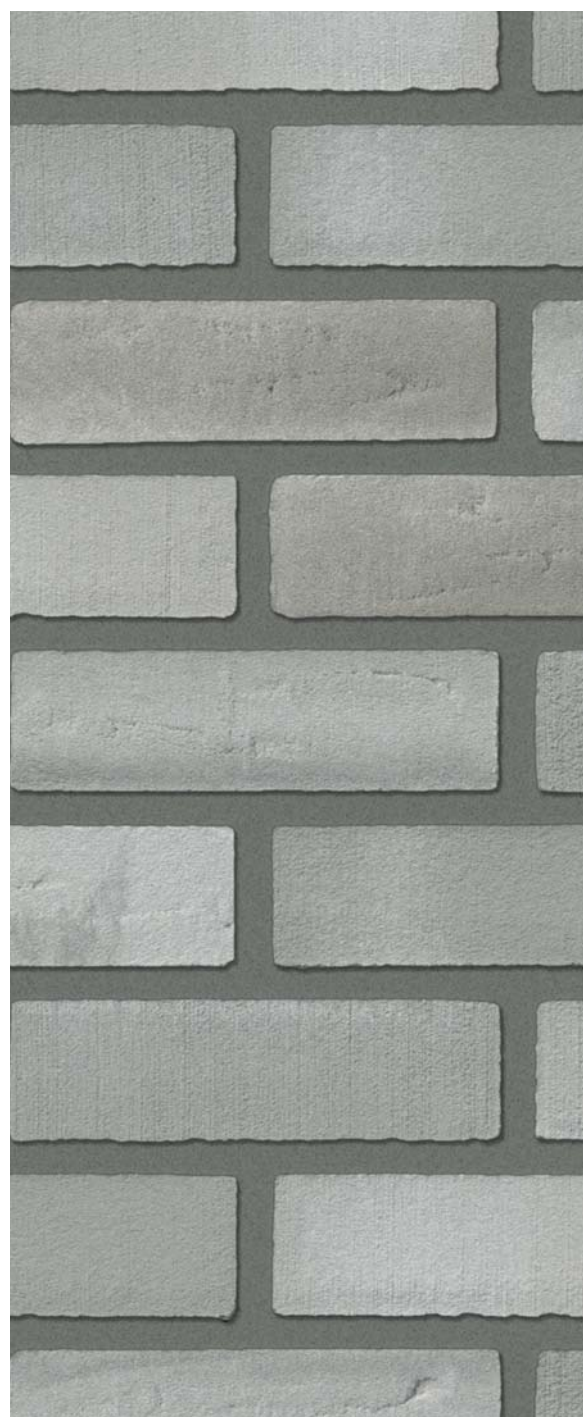



StoCleyer B Grey 07

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

41

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Nepravidelné, ručně tvarované

Barevný odstín spárovací hmoty:

2060A





StoCleyer B Grey 08

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

28

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:


StoVentec R

Hrany:

Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2060A

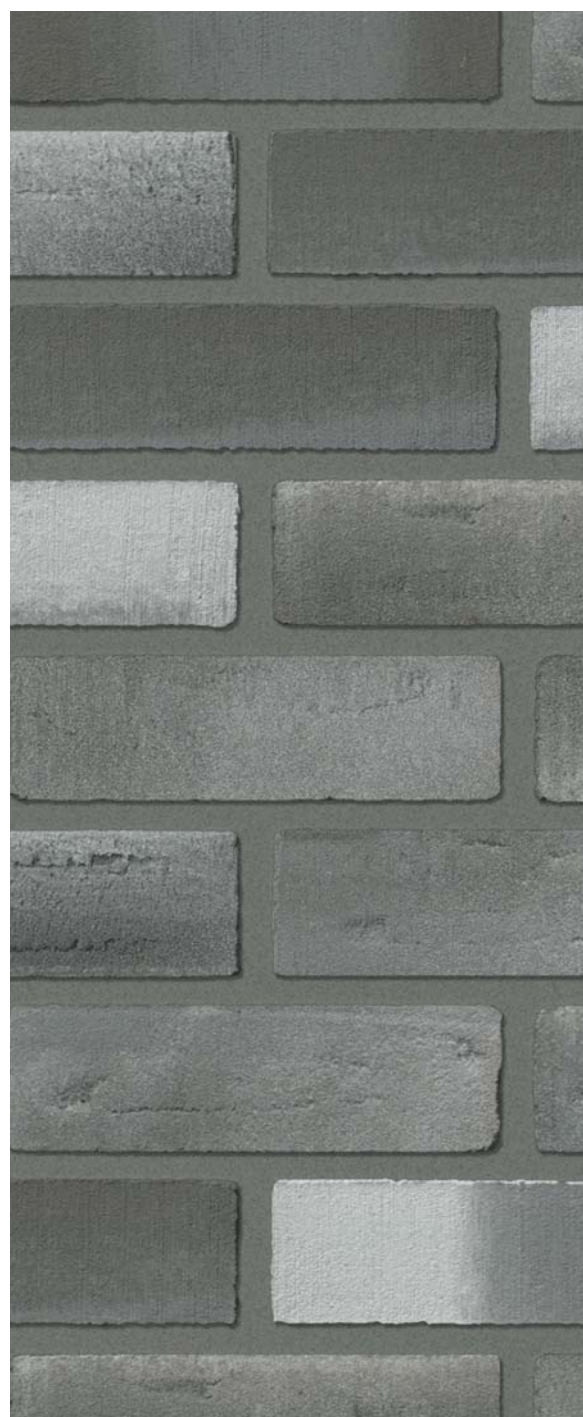



StoCleyer B Beige 01

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)
240 × 52 mm (úzký formát)
210 × 48 mm (Waal formát (EU))
490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

58

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Basic
StoTherm Classic®
StoTherm Classic® L / MW
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2058A





StoCleyer B Beige 02

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

53

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2058A





StoCleyer B Beige 03

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech jejich rozměrech naleznete na straně 6. Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

70

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2058A





StoCleyer B Beige 04

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

52

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2058A





StoCleyer B Beige 05

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

40

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2058A





StoCleyer B Beige 06

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

40

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2058A





StoCleyer B Beige 07

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

74

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2060A





StoCleyer B Beige 08

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

36

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Basic

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:

Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2060A





StoCleyer B Red 01

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech jejich rozměrech naleznete na straně 6. Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

12

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:


Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2059A

* Použití v systému je možné pouze po předchozím schválení technickým oddělením společnosti Sto.



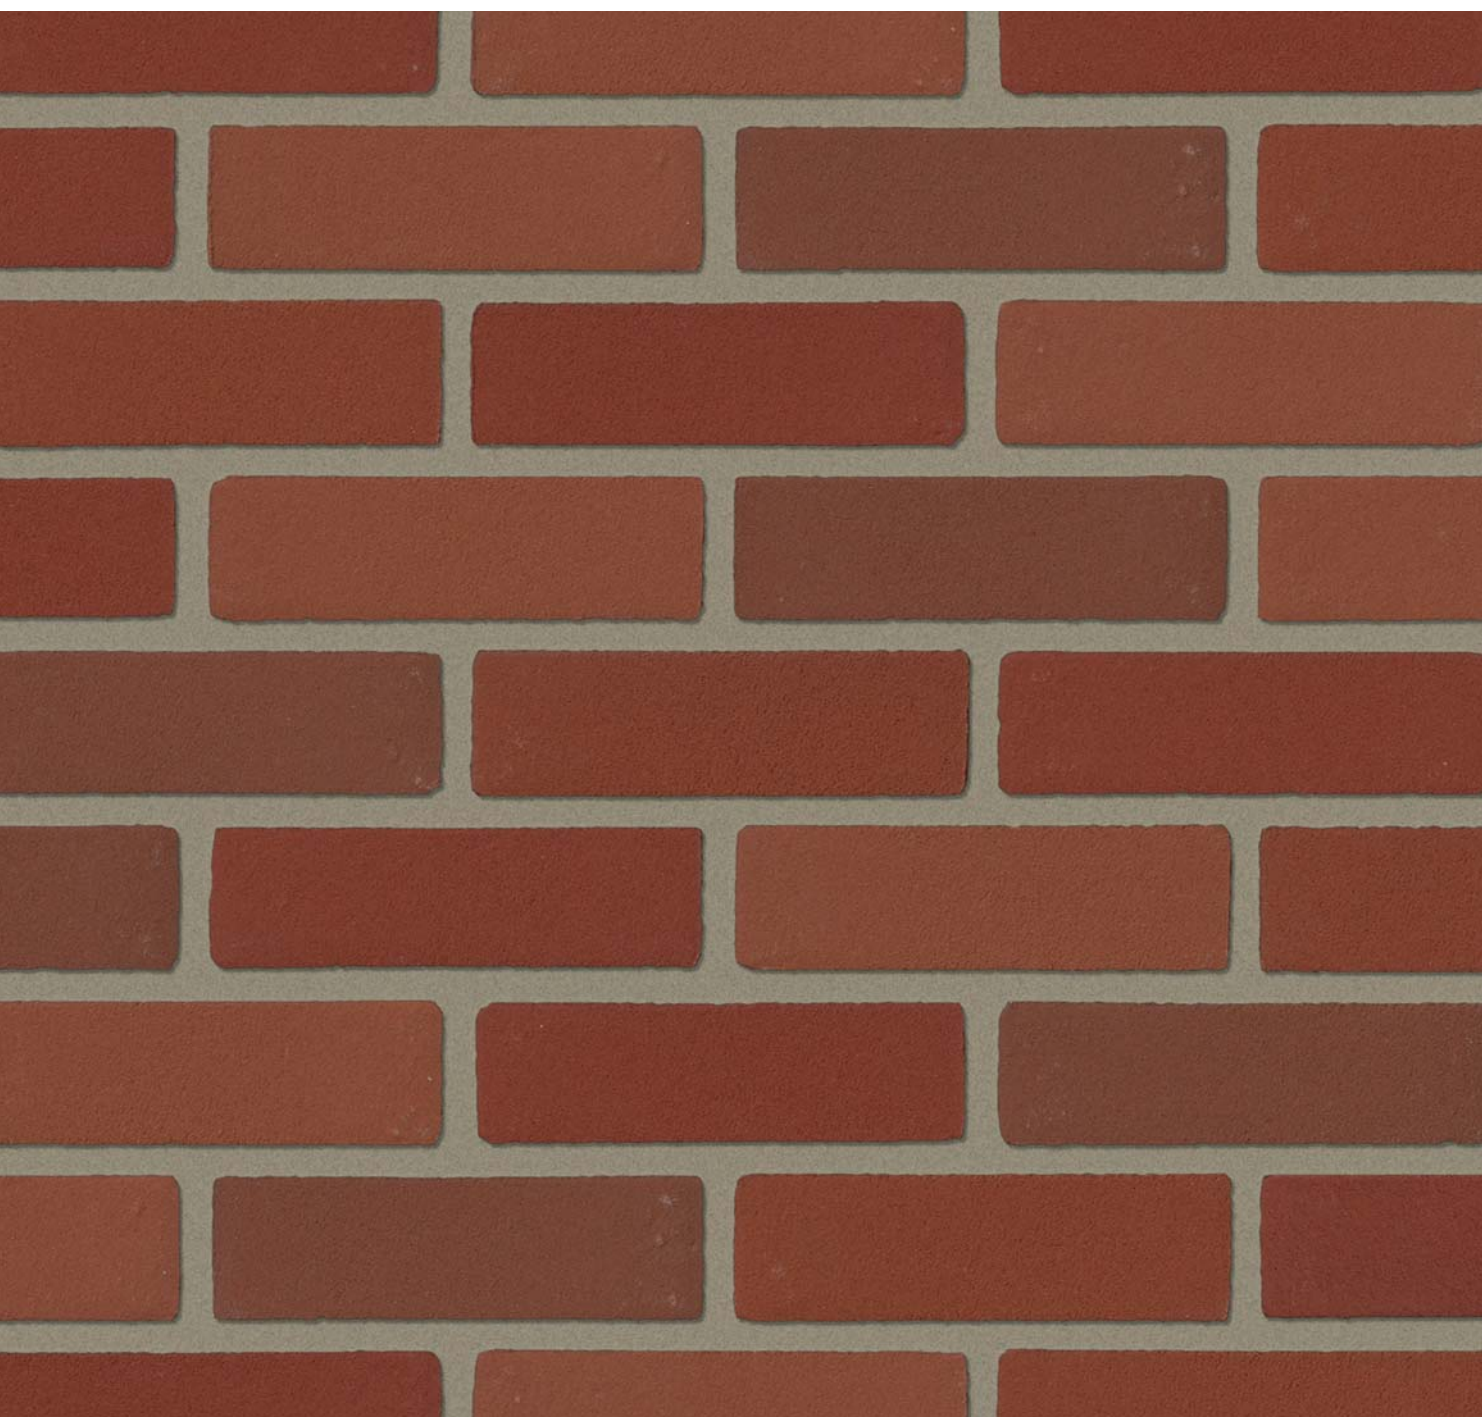

StoCleyer B Red 02

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech jejich rozměrech naleznete na straně 6. Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

12

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:


Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2059A

* Použití v systému je možné pouze po předchozím schválení technickým oddělením společnosti Sto.



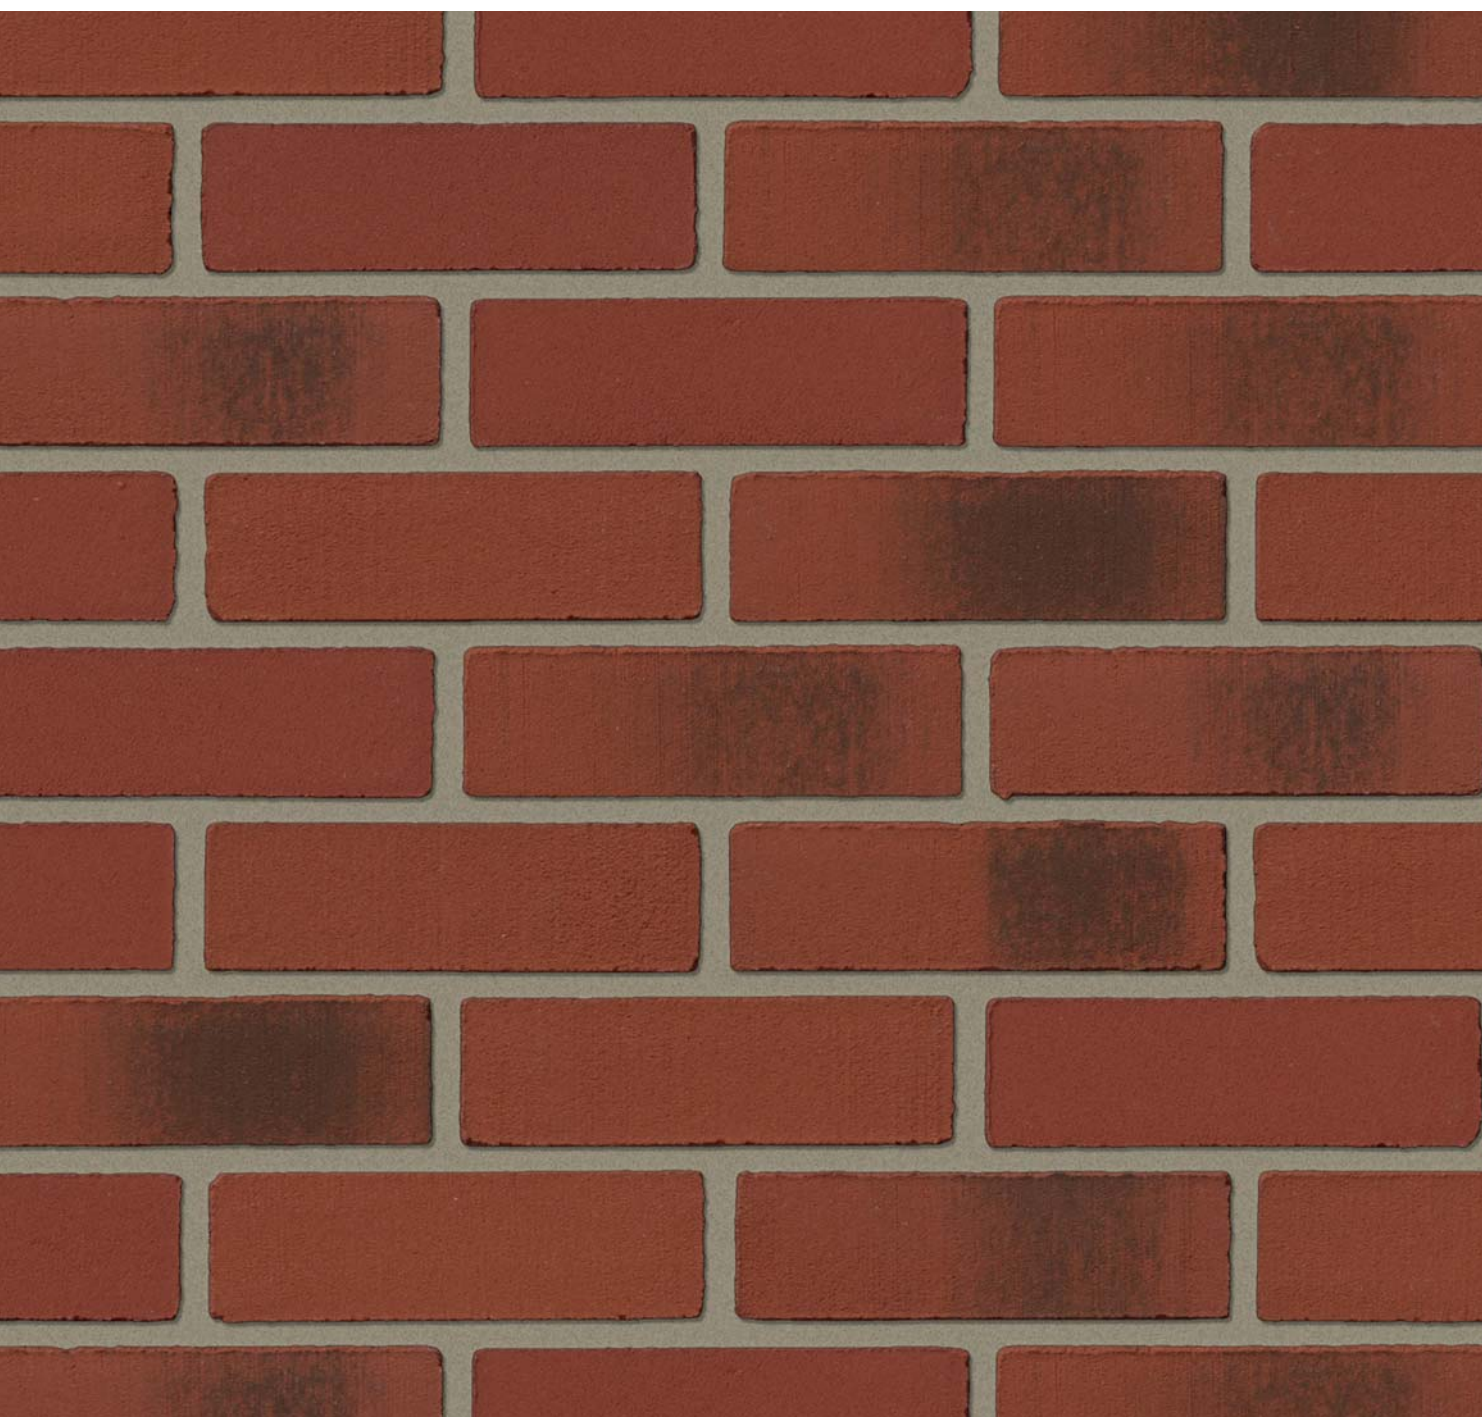

StoCleyer B Red 03

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

15

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:


Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2059A

* Použití v systému je možné pouze po předchozím schválení technickým oddělením společnosti Sto.



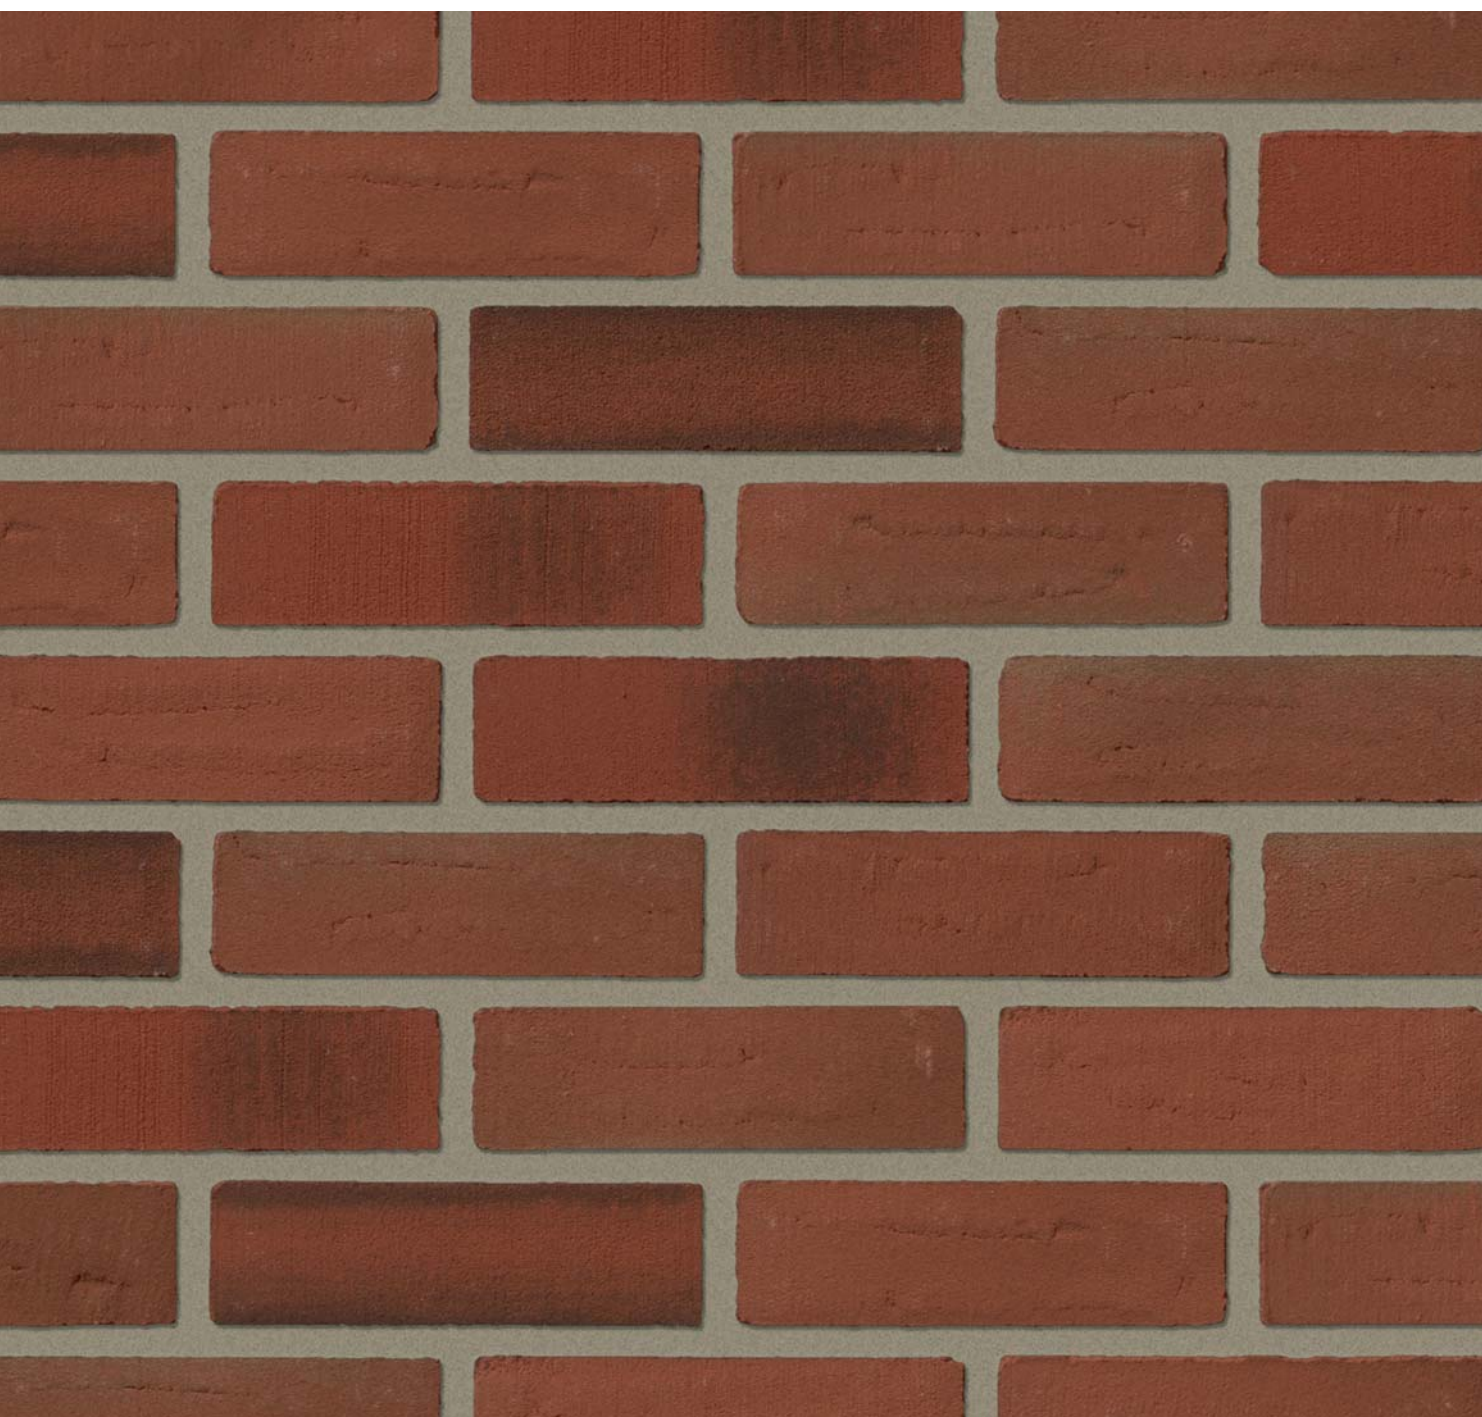

StoCleyer B Red 04

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

15

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:


Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2059A

* Použití v systému je možné pouze po předchozím schválení technickým oddělením společnosti Sto.



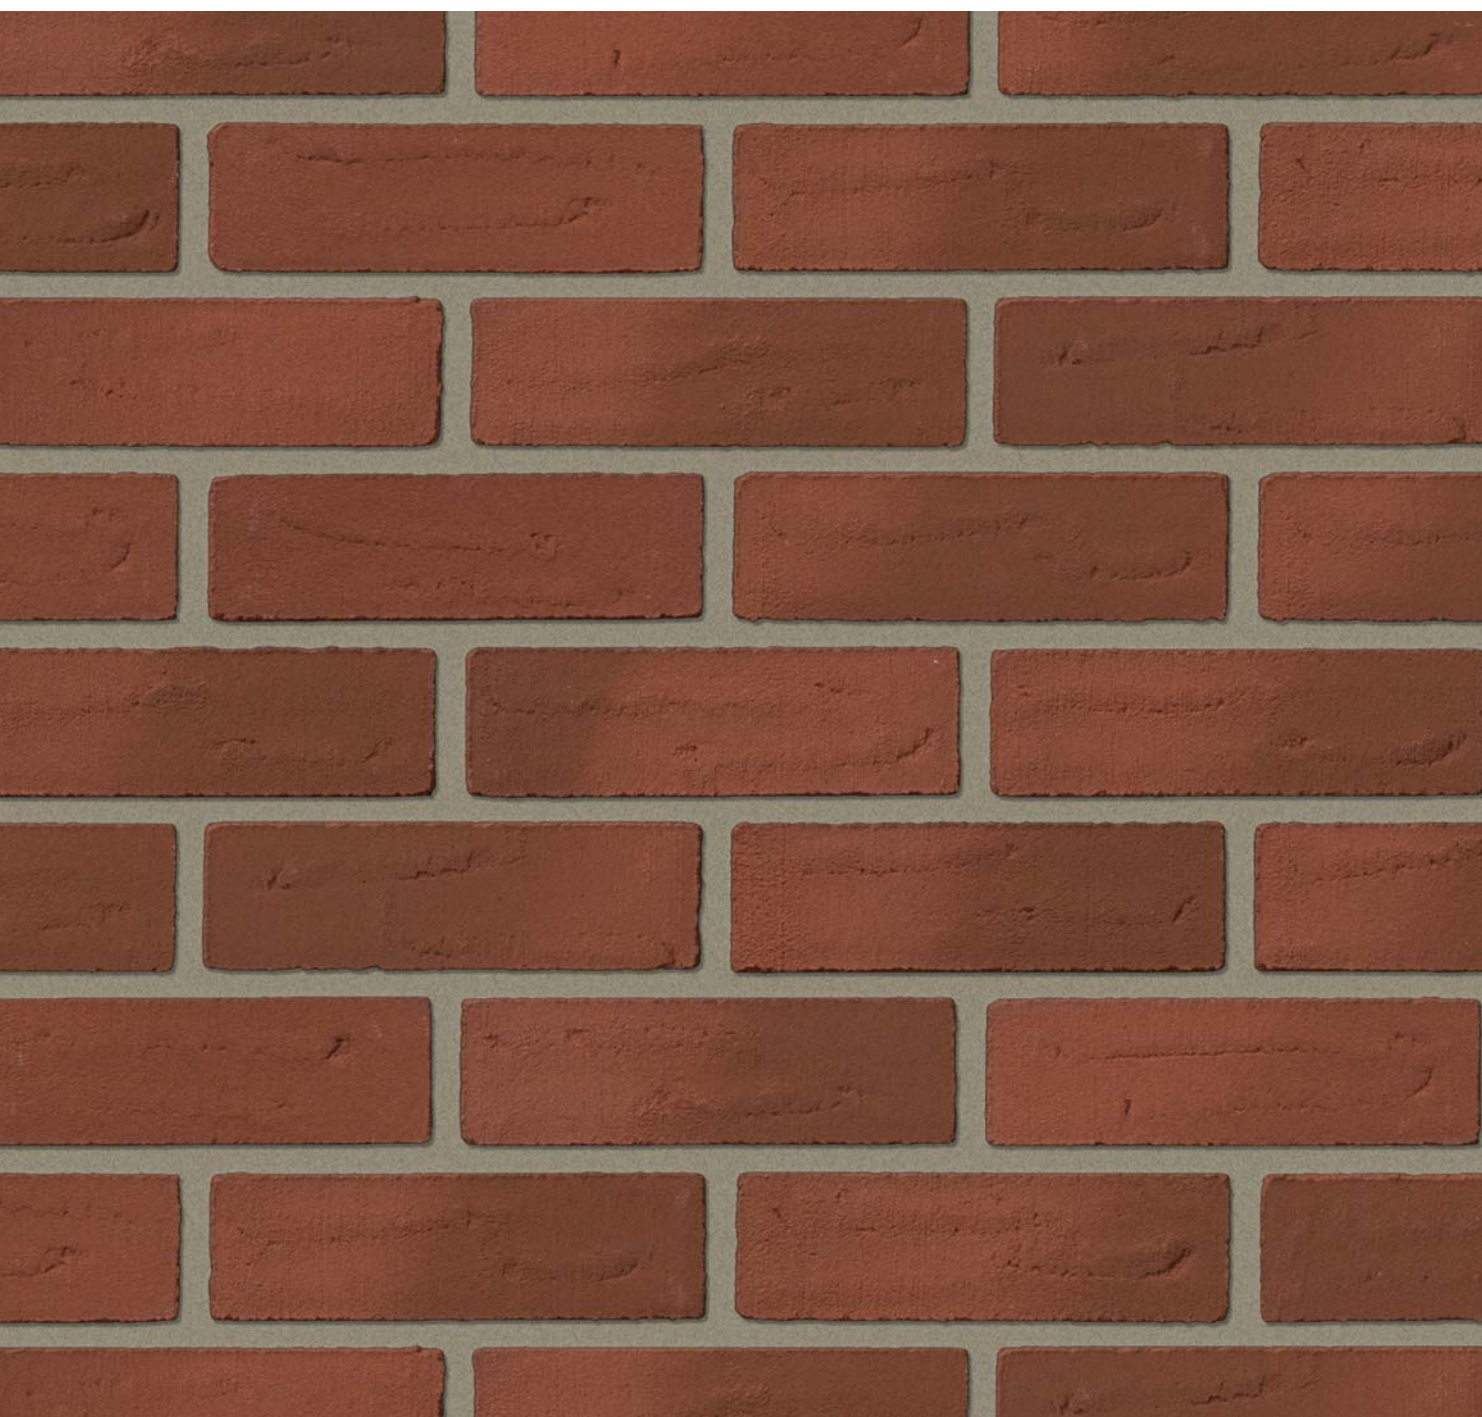

StoCleyer B Red 05

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

13

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:


Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2059A

* Použití v systému je možné pouze po předchozím schválení technickým oddělením společnosti Sto.



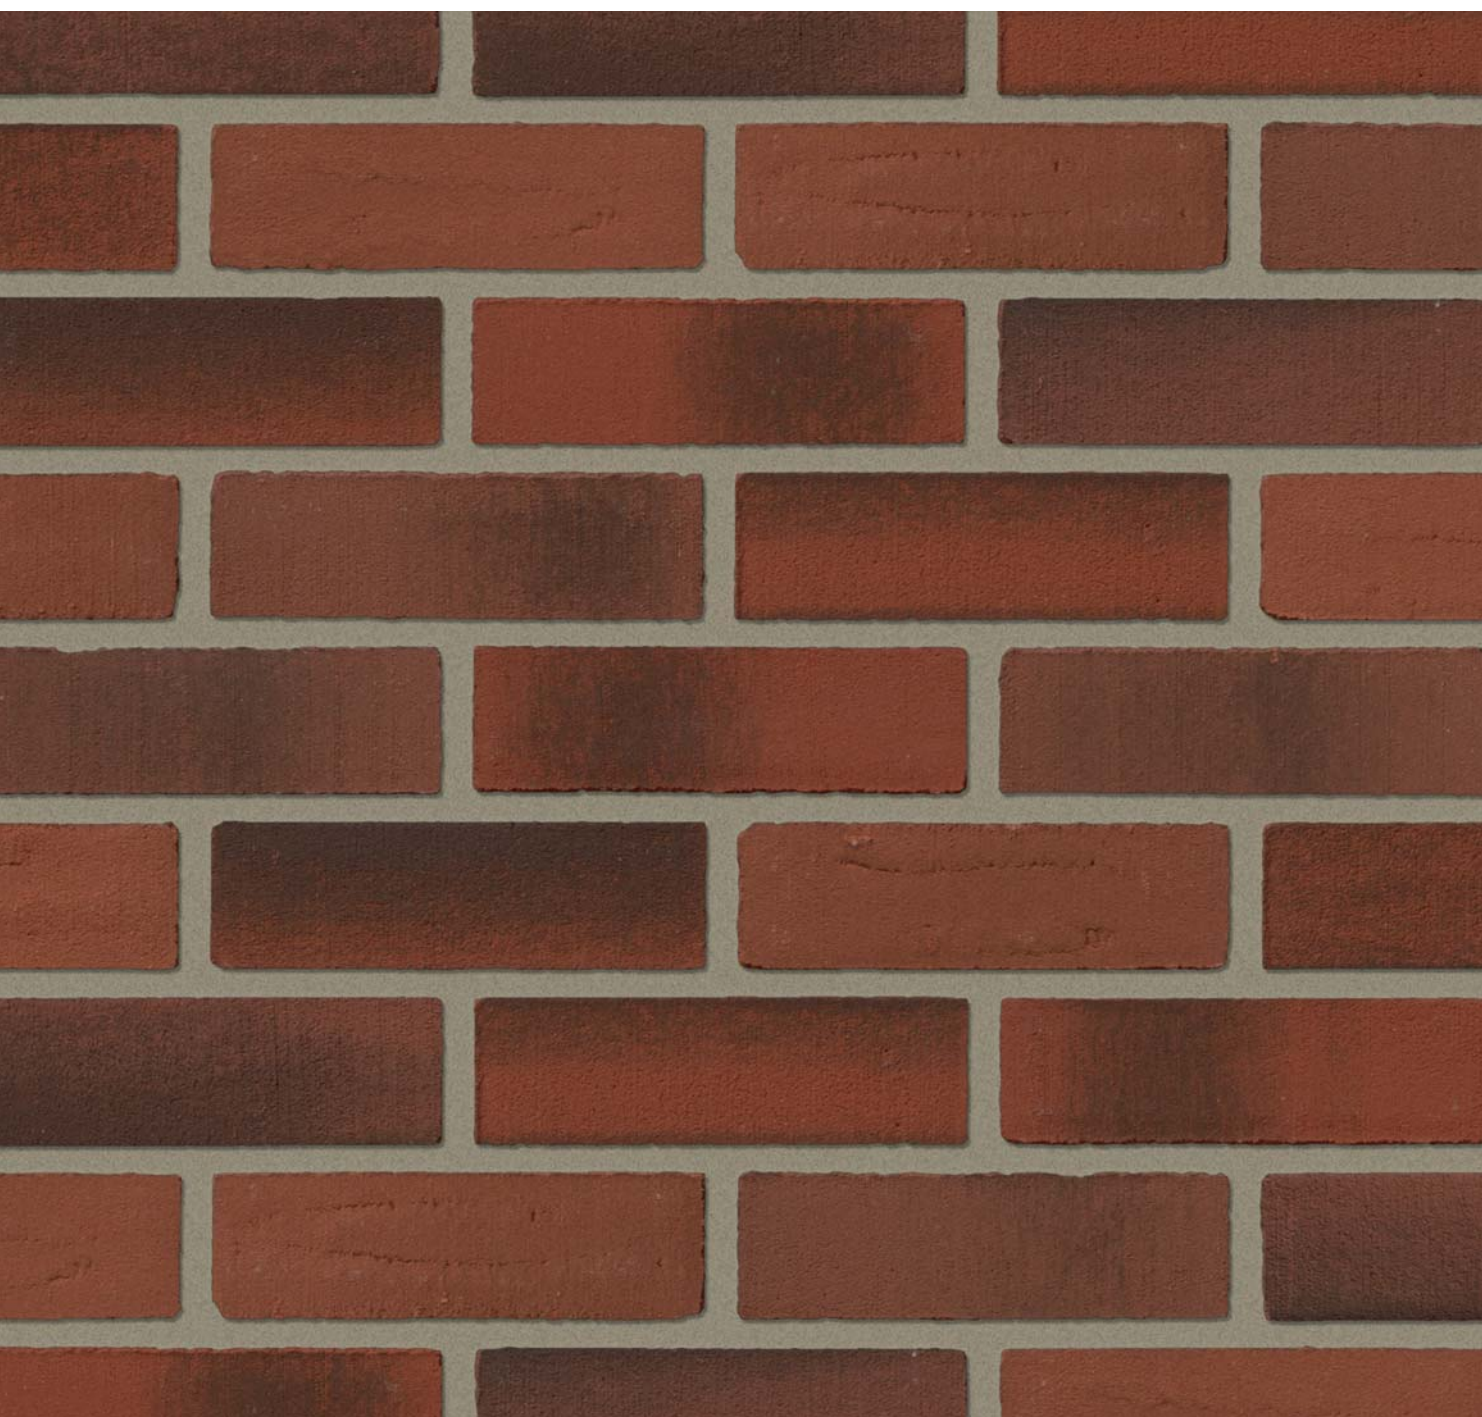

StoCleyer B Red 06

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)
240 × 52 mm (úzký formát)
210 × 48 mm (Waal formát (EU))
490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

10

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Classic®
StoTherm Classic® L / MW
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:


Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2059A

* Použití v systému je možné pouze po předchozím schválení technickým oddělením společnosti Sto.



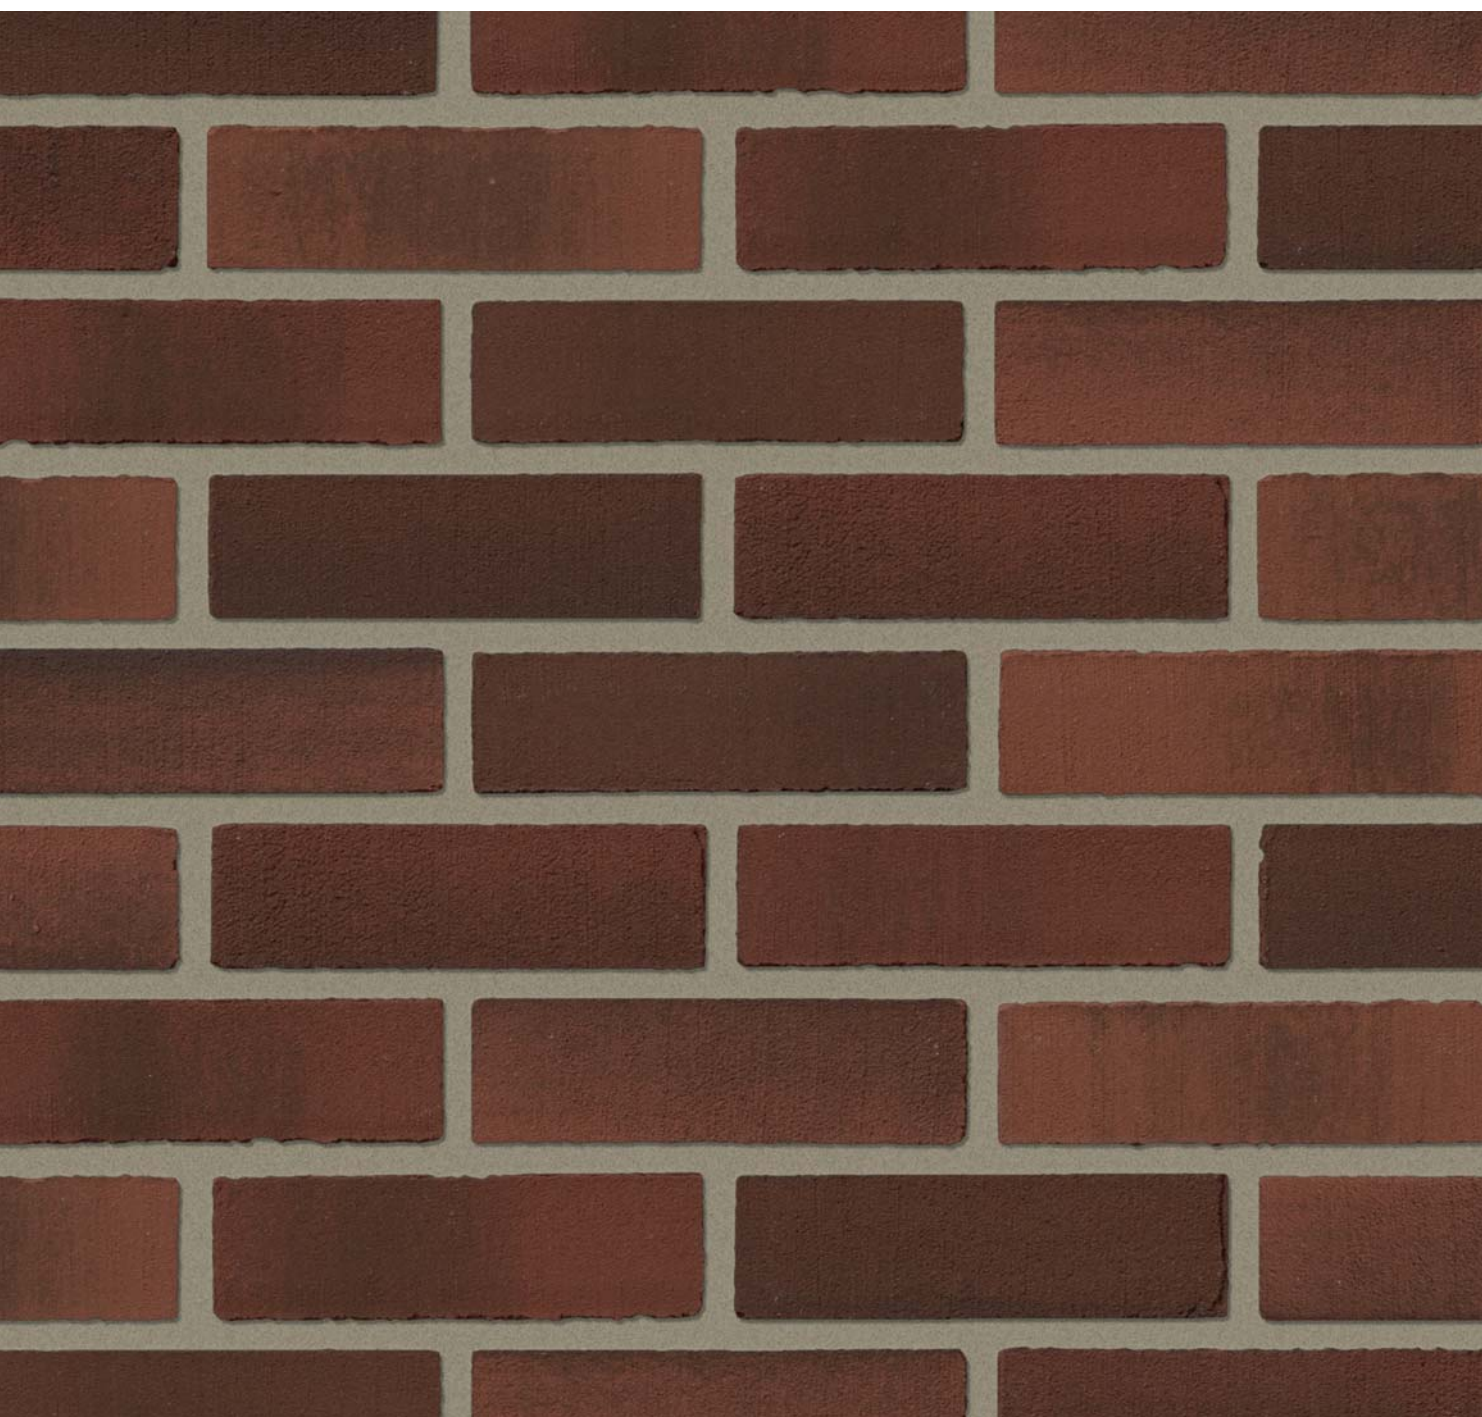

StoCleyer B Red 07

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

10

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:


Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2058A

* Použití v systému je možné pouze po předchozím schválení technickým oddělením společnosti Sto.



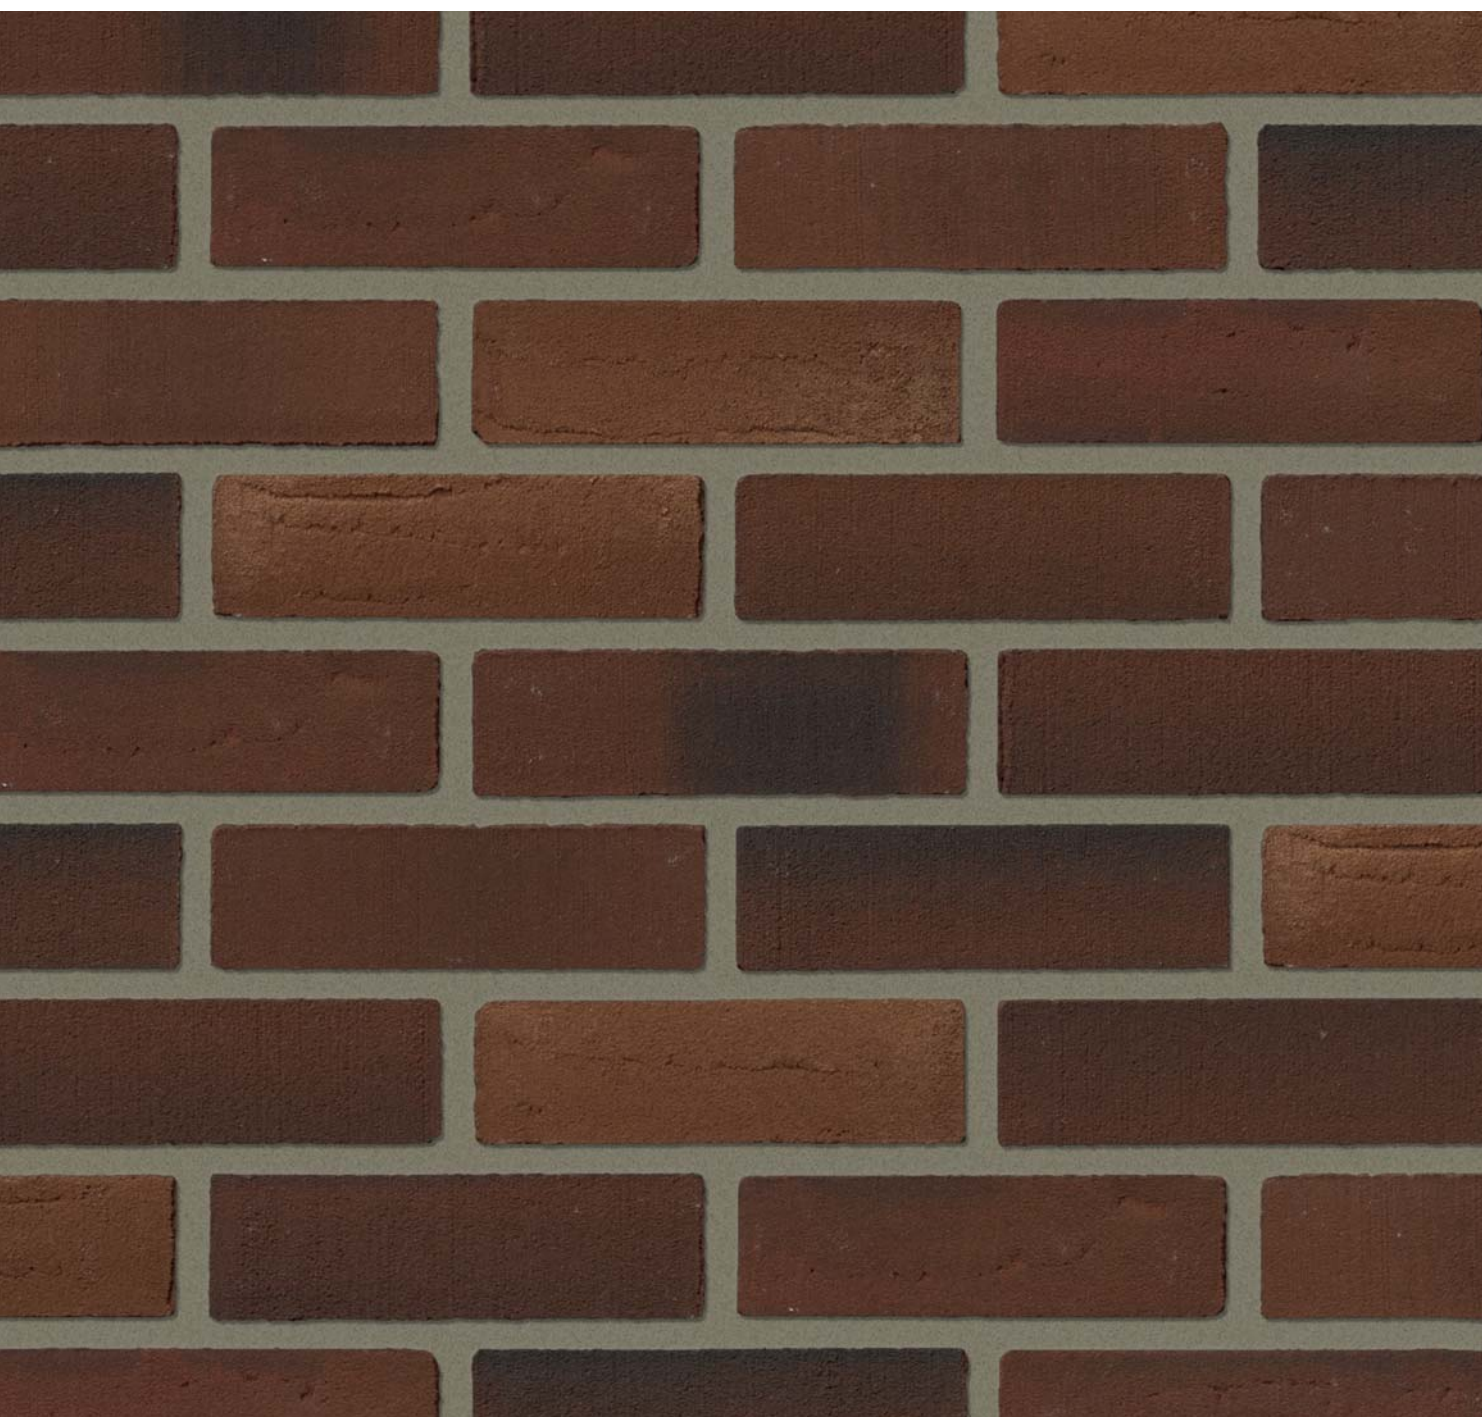

StoCleyer B Red 08

Detailní pohled

(pozorovací vzdálenost cca 0,5 m)

Technické hodnoty

Formáty:

240 × 71 mm (normální formát)

240 × 52 mm (úzký formát)

210 × 48 mm (Waal formát (EU))

490 × 52 mm (dlouhý formát)

Přesné informace o dostupných formátech
jejich rozměrech naleznete na straně 6.
Na obrázku je znázorněn formát 240 × 71 mm.

Hodnota odrazivosti světla:

10

Schválené kontaktní zateplovací systémy:

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Schválené systémy pro předsazené provětrávané fasády:

StoVentec R

Hrany:


Většinou rovné

Barevný odstín spárovací hmoty:

2061A

* Použití v systému je možné pouze po předchozím schválení technickým oddělením společnosti Sto.



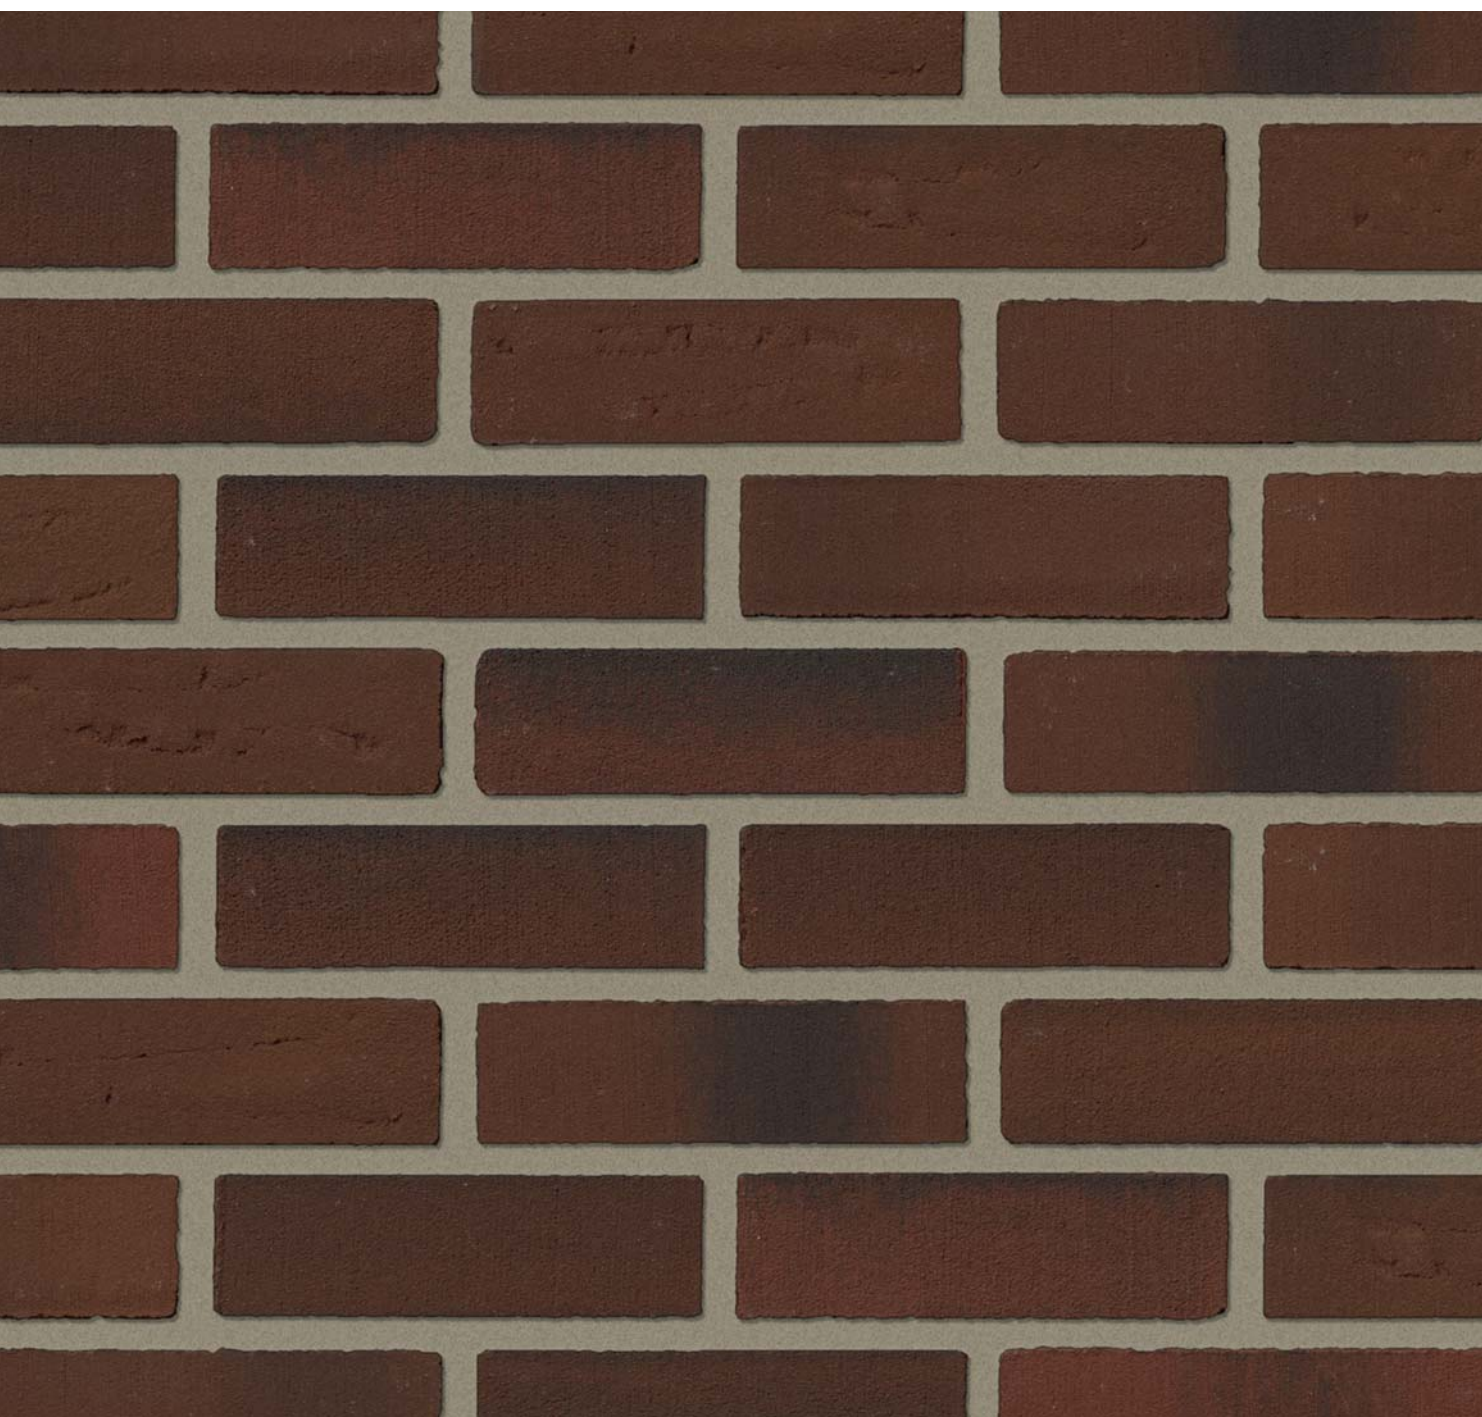

Sto, s. r. o.

Čestlice 271

251 70 Dobřejovice

Tel. +420 225 996 311

Fax +420 225 996 388

www.sto.cz

Prodejní centrum Praha

Čestlice 271

251 70 Dobřejovice

Tel. +420 225 996 311

objednavky.cz@sto.com

Prodejní centrum Olomouc

Technologická 840/3

779 00 Olomouc

Tel.: +420 585 313 235

objednavky.cz@sto.com

Showroom Brno

Olomoucká 1190/77

627 00 Brno

Tel.: +420 736 509 117