


# Technický list č. ALFAFIX PUR

Kat. č.: 65402-003

Jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna.

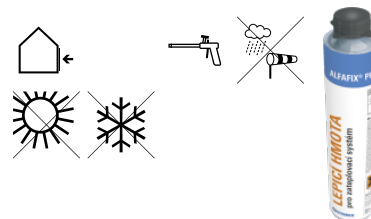

CHARAKTERISTIKA	
<b>Použití</b>	Jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna pro lepení lehkých izolačních materiálů z polystyrenu na svislé konstrukce.
<b>Vlastnosti</b>	Rychle vytvrzující, rozměrově stabilní, rovnoměrná struktura i při +5 °C, výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, polystyren.
<b>Vzhled</b>	žlutý odstín
PODKLAD	
<b>Požadavky</b>	Lepit lze na běžné podklady (soudržná pevná omítka, beton, plynosilikát, pěnobeton, pálené zdicí materiály). Prašný podklad snižuje přilnavost lepicí pěny. Nevhodné jsou podklady z PE, PP, silikonové podklady, teflonové a mastné podklady.
<b>Příprava podkladu</b>	Podklady napouštíme podkladním nátěrem. U podkladů zvláště savých nebo podkladů upravených předchozím oškrábáním vápenných či křídových nátěrů je třeba provést dvojnásobný podkladní nátěr. Pro napouštění podkladů se používají podkladní nátěry NL, EH. Lehčené nesavé podklady – EPS nebo extrudovaný polystyrén – není nutno napouštět. Řádně ošetřený a zaschlý povrch se již nevlhčí. Vlhkost podkladu urychluje a zvyšuje expanzi, ale zároveň zhoršuje pravidelnou strukturu pěny.
ZPRACOVÁNÍ	
<b>Klimatické podmínky při aplikaci</b>	+5 °C až +35 °C (vzduch i podklad)
<b>Doba zpracovatelnosti</b>	Po cca 5 minutách se na povrchu pěny začíná tvořit povrchová nelepivá slupka, která výrazně snižuje přídržnost k podkladu.
<b>Příprava materiálu</b>	Na dózu se našroubuje aplikační pistol s NBS závitem. Dóza se důkladně protřepe (minimálně 30 krát). Aretačním šroubem se nastaví požadované dávkování.
<b>Spotřeba</b>	1 balení/ 14 m <sup>2</sup> dle rovinnosti podkladu
<b>Vydatnost</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> na 750 ml
<b>Aplikace</b>	Lepicí hmota se nanáší na rub izolační desky aplikační pistolí jako souvislý pás po obvodu a vodorovný pruh uprostřed desky. Šířka pásů je minimálně 30 mm. Ve styku s podkladem musí být minimálně 30 % povrchu desky. Hmota se na desku nanáší v takové vzdálenosti od kraje, aby po přitlačení k podkladu tato pěna nevníkala do spár mezi deskama, ale lícovala s jejich okrajem. Deska s nanesenou lepicí hmotou se nejpozději do 2 minut přiloží ke stěně. Rovnoměrně se přitlačí k podkladu a srovná se pomocí dlouhé latě. Do maximálně 20 minut v závislosti na klimatických podmínkách lze desku vyrovnat do požadované polohy. Při lepení ucelené plochy je nutné dodržovat stejné časové odstupy.
<b>Čištění nářadí</b>	Nevytvrzenou pěnu lze vyčistit Čističem PU pěny, vytvrzenou lze odstranit pouze mechanicky.
DODÁVKA	
<b>Balení</b>	pistolová dóza 750 ml
SKLADOVÁNÍ	
<b>Skladování</b>	V původních obalech na suchých místech při teplotách +5 °C až +50 °C. Doba skladovatelnosti je 9 měsíců od data výroby.

**Doba skladování**

Doba skladovatelnosti je 9 měsíců od data výroby.

**Ekologie**

Zbytky nevytvrzené hmoty nevylévejte do kanalizace a vodoteče! Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle předpisů o zneškodňování zvláštních odpadů na zajištěné skládce pro tyto odpady nebo ve spalovacím zařízení pro nebezpečné odpady (zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění). Po vytvrzení likvidujte jako odpadní isokyanáty (kategorie N), obaly jako obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (kategorie N).

**ZNAČENÍ****Výrobová skupina**

lepicí hmota

**Složení**

polyuretanová pěna

**Bezpečnost**

Komponenty určující nebezpečí: Doplňující informace:

**ZVLÁŠTNÍ POKYNY**

Pro objednání, dopravu, manipulaci a skladování platí Všeobecné obchodní podmínky. Použití výrobku je popsáno v příslušném Technickém listu. Respektujte pokyny v bezpečnostním listu. Dokumenty jsou k dispozici u autorizovaných prodejců a na adrese [www.stomix.cz](http://www.stomix.cz).

Uvedené údaje jsou sestaveny podle současného stavu techniky. Představují všeobecné pokyny na základě našich aplikačních zkušeností a výsledků testů hmot. Nemohou však zohledňovat místní podmínky při jejich aplikaci, proto z nich nelze vyvodit právní závaznost. V případě pochybností nebo potřeby řešení specifických technických problémů se s námi, prosím, kontaktujte.



WWW link