

# Technický list

## Sto-Startprofil PH-K

Umělohmotný profil k ukončení soklu



### Charakteristika

#### Použití

- do exteriéru
- pro vytvoření soklů bez tepelných mostů
- pro uložení spodní řady tepelně izolačních desek
- zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy
- pro vytvoření spodního napojení u systémů ETICS bez izolace soklu (v kombinaci s profilem Sto-Sockelprofil PH)

#### Vlastnosti

- z plastu
- vysoká stabilita

#### Formát

- přesah: 50, 100, 160 mm
- délka: 200 cm

#### Zvláštnosti/upozornění

- nasunutím profilu Sto-Sockelprofil PH (mezi profil Sto-Startprofil PH-K a spodní izolační desky) lze u ETICS bez izolace soklu vytvořit spodní zakončení
- v závislosti na tloušťce tepelně izolačního materiálu se doporučují následující kombinace:
  - do 90 mm: Sto-Startprofil PH-K 50 mm + Sto-Sockelprofil PH
  - do 150 mm: Sto-Startprofil PH-K 100 mm + Sto-Sockelprofil PH
  - do 200 mm: Sto-Startprofil PH-K 160 mm + Sto-Sockelprofil PH

### Podklad

#### Požadavky

Podklad musí být rovný a nosný. Je třeba dbát na pevnost dutých míst.

#### Příprava

Hrubě odstávající části je třeba otlouci. Větší nerovnosti je vyrovnat vhodnou maltou.

### Zpracování

#### Spotřeba

##### Provedení

##### Cca. spotřeba

1,00 m/m

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby mohou sloužit pouze jako orientační. Přesné hodnoty

## Technický list

### Sto-Startprofil PH-K

spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

#### Nanášení

Počáteční profil vodorovně i svisle vyrovnejte v předem stanovené výši a upevněte hmoždinkami Sto-Schlagdübeln S UEZ 8 (3 ks/m). Oba vnější otvory je třeba použít k zařezání.  
Mezi jednotlivými profily je třeba vytvořit spáru širokou 3 mm.

Vyrovnejte nerovnosti podkladu. Použijte k tomu např. podložku Sto-Unterlegscheibe.

Po montáži profilů se nasazují izolační desky. Při tom je třeba místa kontaktů profilů a desek vzájemně posunout.

#### Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Pokud se nerovnosti podkladu dostatečně nevyrovnají, může to vést k prnutí v profilu, které může způsobit deformaci horizontálního ramena.

#### Dodání

Odstín bílá

#### Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladě.

#### Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS

#### Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (ES) č. 1907/2006, příloha II není nutné.  
Bližší informace naleznete na adrese [www.sto.de](http://www.sto.de) v rubrice Fachhandwerker (Specializovaní řemeslníci) / REACH.

## Technický list

---

### **Sto-Startprofil PH-K**

#### **Zvláštní upozornění**


Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

## Technický list

### **Sto-Startprofil PH-K**

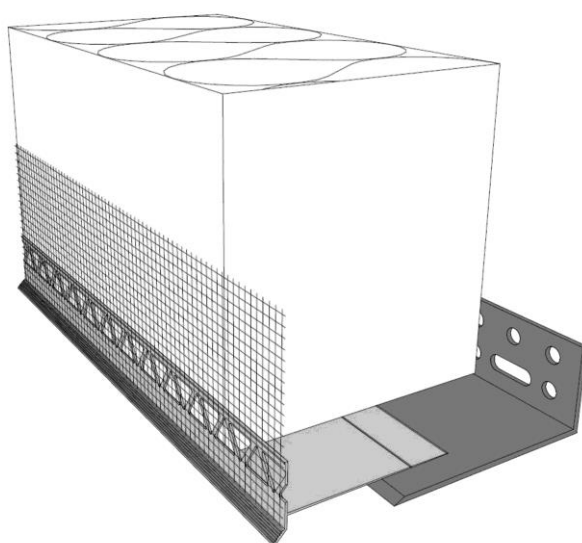

**Ukončení soklu profilem Sto-Startprofil PH-K (vpravo) a Sto-Sockelprofil PH (vlevo)**

Sto s.r.o  
Čestlice 271  
CZ - 25170 Dobřejovice