

Technický list

Sto-Tropfkantenprofil Vario

Profil s proměnlivou okapovou hranou a zabudovanou armovací síťovinou



Charakteristika

Použití	• do exteriéru • pro provedení okapových hran u fasádních zateplovacích systémů • pro vytvoření horizontálního zakončení keramických obkladů, jako ochrana hran ve StoReno • pro tenko- a středněvrstvé armování
----------------	--

Vlastnosti	• z plastu • se zabudovanou armovací síťovinou
-------------------	--

Formát	• délka: 250 cm
---------------	---

Podklad

Požadavky	Dostatečně zatvrdlý lepený spoj (dobu schnutí/tuhnutí organické lepicí hmoty, resp. minerální lepicí hmoty naleznete v příslušném technickém listu). Čisté, suché a rovné plochy z izolačních desek bez posuvů; lícující hrany.
------------------	--

Zpracování

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
		1,00	m/m
	Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby mohou sloužit pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.		

Nanášení

Před plošným výztužením upevněte profil armovací hmotou příslušnou pro daný systém na připravené izolační desky v oblasti překlada.

V oblasti hran nanášejte armovací hmotu celoplošně v šířce tkaniny. Vyrovnějte profil podle dané aplikace (viz příloha). Děrovaný plastový profil a pruh tkaniny vložte do čerstvě nanášené armovací hmoty a potřete stěrkovou hmotou. Při vytváření plošné výztuže musí tkanina dosahovat až k dolní hraně profilu.

Při použití jako zakončení keramických obkladů je třeba uzavřít spáru mezi obkladem a dolní hranou profilu vhodnou těsnicí hmotou.

Technický list

Sto-Tropfkantenprofil Vario

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	Při použití v oblasti překladů musí být profil kratší než světlá šířka omítnutého ostění, tzn. nesmí zasahovat do plochy fasády.
---	--

Dodání

Odstín	bílá
--------	------

Obal	kartón
------	--------

Skladování

Podmínky pro skladování	Skladujte v suchu a na rovném podkladě.
-------------------------	---

Označení

Skupina výrobků	Příslušenství pro VKZS
-----------------	------------------------

Zvláštní upozornění



Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

Sto-Tropfkantenprofil Vario

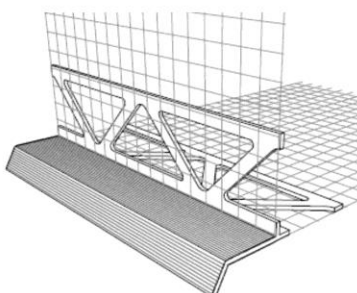

nahoře: pro výztuž + konečnou omítku dole: pro StoReno nebo keramické obklady

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice