

Technický list

StoProfile Edge GF

Profil pro ochranu hran pro provedení spár u nosných desek v systému StoVentec R



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- pro vytváření horizontálních a vertikálních dilatačních celků

Vlastnosti

- z plastu, PVC
- s ramenem a integrovanou armovací síťovinou
- vylepšená ochrana proti srážkové vlhkosti na dilatačním celku díky překrývajícím se ramenům profilů při montáži v kombinaci s profilem pro ochranu hran StoProfile Edge GT

Formát

- délka: 250 cm

Podklad

Požadavky

Plochy nosných desek musí být čisté, suché a rovné a nesmí být namontované s odsazením. Hrany desek musí lícovat.

Zpracování

Spotřeba

Provedení

Cca. spotřeba

1,00 m/m

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení

Nasadte profil na hranu nosné desky. V místě styku profilů vytvořte překryv profilové tkaniny. Místa kontaktů profilů a desek umístěte tak, aby byla vzájemně odsazená. Mezi jednotlivými tyčemi profilů vytvořte spáru širokou cca 1 mm. Naneste armovací hmotu pod síťovinu profilu na nosnou desku. Zalijte síťovinu profilu armovací hmotou a v místech styku profilů vytvořte překryv. Překryjte plošnou síťovinu armovací hmotou a nechte ji přecházet přes omítkovou hranu profilu. Přecházející plošnou síťovinu odřízněte na omítkové hraně profilu ulamovacím nožem. Pokud se k vytvoření dilatačního celku používá profil pro ochranu hran StoProfile Edge GF v kombinaci s profilem pro ochranu hran StoProfile Edge GT, namontujte nejprve profil pro ochranu hran StoProfile Edge GT a poté profil pro ochranu hran StoProfile Edge GF.

Technický list

StoProfile Edge GF

Pokud mají paralelní hrany nosných desek vzdálenost 32 – 38 mm, jsou technicky možné šířky spáry 6 – 12 mm.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Pruh tkaniny profilu nesmí být vystaven silnému větru nebo bouři.

Vyztužení fasády proveďte brzy po montáži profilu.
pokud není možné brzké vyztužení: Připevněte síťovinu pomocí plastových hřebíků, dokud nebude provedeno vyztužení.

následující text upozornění se vztahuje na podrobný výkres v příloze obsažené v technickém listu:

Tento detail představuje všeobecný, nezávazný návrh pro plánování, který znázorňuje provedení pouze schematicky. Nenahrazuje v žádném případě výrobní a montážní plány vč. detailů. Použitelnost, úplnost a rozměry musí zákazník/projektant/zpracovatel u dané stavby zkontrolovat na vlastní odpovědnost. Sousední konstrukce jsou znázorněny pouze schematicky. Všechny parametry a podmínky se musí přizpůsobit místním podmínkám nebo odsouhlasit. Musí se respektovat příslušné technické parametry v technických listech, směrnice pro zpracování a systémová schválení.

Dodání

Odstín bílá, možnost provedení povrchové úpravy dodavatelem systému podle předpisů

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu. Zboží nezatěžovat.

Označení

Skupina výrobků StoVentec - příslušenství


Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

StoProfile Edge GF

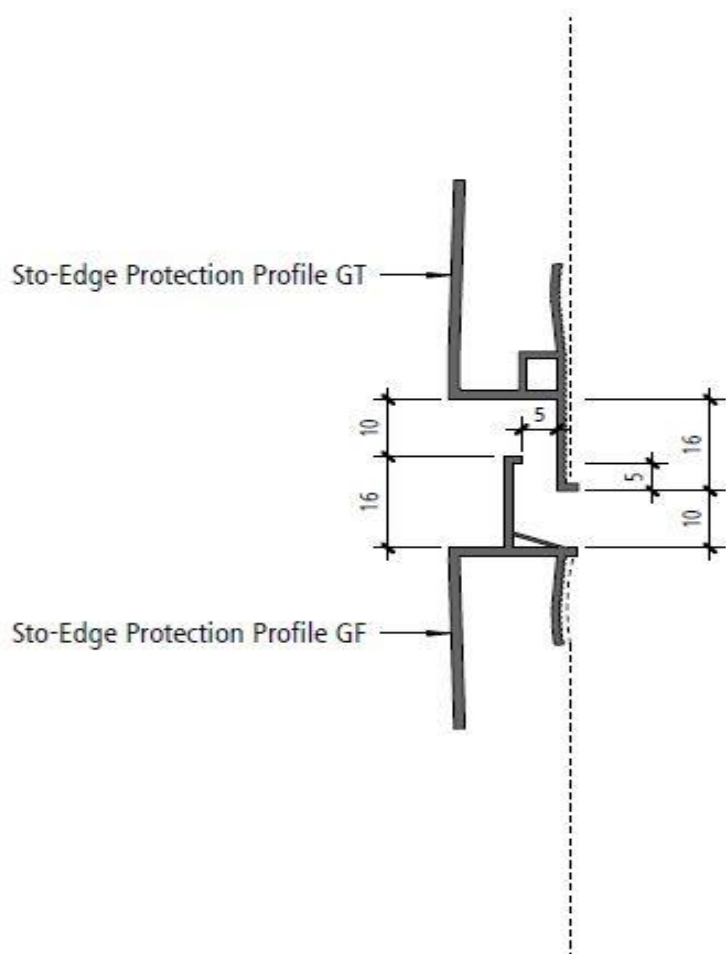

provedení StoProfile Edge GT/GF

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
info.cz@sto.com
www.sto.cz