

Technický list

StoProfile Edge GT

Profil pro ochranu hran s okapovou hranou pro nosné desky v systému StoVentec R



Charakteristika

- Použití**
- do exteriéru
 - pro spodní zakončovací hrany nosných desek
 - v kombinaci s profilem StoProfile Edge GF pro vytvoření dilatačních celků

- Vlastnosti**
- z plastu, PVC
 - s ramenem a integrovanou armovací síťovinou
 - s větracími otvory ve spodních stranách profilů

- Formát**
- délka: 250 cm

Podklad

- Požadavky**
- Plochy nosných desek musí být čisté, suché a rovné a nesmí být namontované s odsazením. Hrany desek musí lícovat.

Zpracování

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
		1,00	m/m
	Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.		

Nanášení

Nasadte profil na hranu nosné desky. V místě styku profilů vytvořte překryv profilové tkaniny. Místa kontaktů profilů a desek umístěte tak, aby byla vzájemně odsazená. Mezi jednotlivými tyčemi profilů vytvořte spáru širokou cca 1 mm. Naneste armovací hmotu pod síťovinou profilu na nosnou desku. Zalijte síťovinu profilu armovací hmotou a v místech styku profilů vytvořte překryv. Překryjte plošnou síťovinu armovací hmotou a nechte ji přecházet přes omítkovou hranu profilu. Přecházející plošnou síťovinu odřízněte na omítkové hraně profilu ulamovacím nožem. Pokud se k vytvoření dilatačního celku používá profil pro ochranu hran StoProfile Edge GT v kombinaci s profilem pro ochranu hran StoProfile Edge GF, namontujte nejprve profil pro ochranu hran StoProfile Edge GT a poté profil pro ochranu hran StoProfile Edge GF. Pokud mají paralelní hrany nosných desek vzdálenost 32 – 38 mm, jsou technicky

Technický list

StoProfile Edge GT

možné šířky spáry 6 – 12 mm.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Pruh tkaniny profilu nesmí být vystaven silnému větru nebo bouři.

Vyztužení fasády proveďte brzy po montáži profilu.
pokud není možné brzké vyztužení: Připevněte síťovinu pomocí plastových hřebíků, dokud nebude provedeno vyztužení.

následující text upozornění se vztahuje na podrobný výkres v příloze obsažené v technickém listu:
Tento detail představuje všeobecný, nezávazný návrh pro plánování, který znázorňuje provedení pouze schematicky. Nenahrazuje v žádném případě výrobní a montážní plány vč. detailů. Použitelnost, úplnost a rozměry musí zákazník/projektant/zpracovatel u dané stavby zkontrolovat na vlastní odpovědnost. Sousední konstrukce jsou znázorněny pouze schematicky. Všechny parametry a podmínky se musí přizpůsobit místním podmínkám nebo odsouhlasit. Musí se respektovat příslušné technické parametry v technických listech, směrnice pro zpracování a systémová schválení.

Dodání

Odstín bílá, možnost provedení povrchové úpravy dodavatelem systému podle předpisů

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu. Zboží nezatěžovat.

Označení

Skupina výrobků StoVentec - příslušenství


Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

StoProfile Edge GT

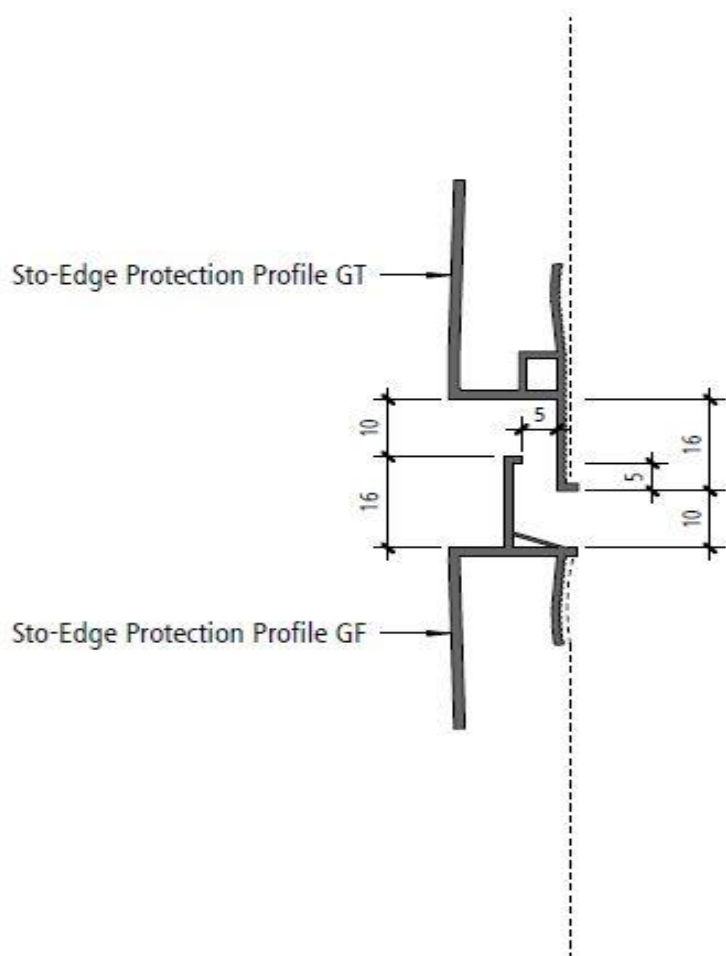

provedení StoProfile Edge GT/GF

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
info.cz@sto.com
www.sto.cz